



**ecotech**  
Fermetures



## SOMMAIRE

	PAGES
Fenêtres standard .....	3 et 4
Fenêtres spéciales .....	5 et 6
Systèmes coulissants.....	6 et 7
Portes extérieures.....	8
Volets roulants.....	9 et 10
Vitrages.....	10 à 12
Esthétique des vitrages .....	13 et 14
Moustiquaires.....	14
Volets battants.....	15
Aérateurs.....	16
Poignées / Ferrures.....	17
Appuis de fenêtres.....	18
Couleurs des fenêtres .....	19
Panneaux de portes .....	20 à 85
Ekovitre .....	91

### Ideal 4000 SL et RL

Notre recommandation



La technologie moderne des profils se caractérise par une conception unique et harmonieuse et en plus par une richesse des solutions de système. Les fenêtres répondent aux exigences de la construction moderne, à la combinaison de la technologie moderne et au confort d'utilisation à un prix très favorable.

- largeur 70 mm
- système de 2 joints
- 5 chambres de renforcement du profil
- $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}^*$

\* Isolation thermique -  $U_w$  pour la fenêtre de référence de dimensions: 1,23m x 1,48 m.



Ideal 4000 Soft-line



Ideal 4000 Round-line



### Ideal 4000 New

Notre recommandation



La technologie moderne des profils se caractérise par une conception unique et harmonieuse et en plus par une richesse des solutions de système. Les fenêtres répondent aux exigences de la construction moderne, à la combinaison de la technologie moderne et au confort d'utilisation à un prix très favorable.

- largeur 85 mm
- système de 2 joints
- 5/6 chambres de renforcement du profil
- $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}^*$

\* Isolation thermique -  $U_w$  pour la fenêtre de référence de dimensions: 1,23m x 1,48 m.



Ideal New 4000 Soft-line



Ideal New 4000 Round-line





## FENÊTRES STANDARD

### Idéal 5000

Profil qui remplit toutes les conditions en vigueur dans la construction des habitations modernes, série Idéal 5000 se distingue par un joint central, ce qui influence sur les hautes propriétés d'isolation contre les intempéries. Des fenêtres optimisées pour équiper les logements unifamiliaux et multifamiliaux des clients qui recherchent des solutions d'efficacité énergétique pour de nombreuses années.

- largeur 70 mm
- système de 3 joints
- 5 chambres de renforcement du profil
- $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}^*$

\* Isolation thermique -  $U_w$  pour la fenêtre de référence de dimensions: 1,23m x 1,48 m.



Idéal 5000 Soft-line



Idéal 5000 Round-line

Notre recommandation



### Idéal 8000

Fenêtres conçues pour les clients les plus exigeants, idéales pour une utilisation dans une construction passive et à basse énergie. Elles se caractérisent par une excellente isolation thermique et par ses paramètres acoustiques, grâce à l'utilisation profil énergétique de six chambres avec joint central. Les fenêtres se distinguent par leur forme classique et élégante.

- largeur 85 mm
- système de 3 joints
- 6 chambres de renforcement du profil
- $U_w = 0,77 \text{ W/m}^2\text{K}^*$

\* Isolation thermique -  $U_w$  pour la fenêtre de référence de dimensions: 1,23m x 1,48 m.



Idéal 8000 Classic-line



Idéal 8000 Round-line

Notre recommandation



## FENÊTRES SPECIALES

### Blockprofil NL

Le système Blockprofil NL est utilisé pour construire des fenêtres « à la hollandaise ». Les systèmes Blockprofil sont caractérisés par l'utilisation de dormant d'une largeur de 120 mm, qui peut être assemblé avec différentes variantes d'ouvrants (plats, demi-arrondis, arrondis) d'une largeur de 70 mm.

- largeur de dormant 120 mm
- largeur d'ouvrant 70 mm
- système de 2 joints
- ouvrant à 5 chambres, dormant de 3 chambres
- $U_w = 1,4 \text{ W/m}^2\text{K}^*$
- possibilité d'utiliser triple vitrage avec une largeur de 41 mm



Blockprofil NL Soft-line



Blockprofil NL Round-line

Les dormants de type Monobloc sont destinés à la construction de fenêtres installées dans la couche d'isolation. Une large gamme de largeurs de dormants Monobloc permet de faire un choix approprié en fonction de l'épaisseur de l'isolant.

- largeur de dormants 102/122/142/162 mm
- largeur ouvrant 70 mm
- système de 2 joints
- possibilité d'utiliser des vitrages avec une largeur de 41 mm
- 5 chambres de renforcement du profil
- $U_w = 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}^*$



Monobloc

### Fenêtre de RENOVATION

Le dormant de rénovation est utilisé pour deux raisons :

- La pose de fenêtres dans des bâtiments anciens sans avoir à retirer les vieux dormant en bois. Cette configuration permet d'éviter les risques de dommages à la façade du bâtiment.
- Pour montage de fenêtres, souvent destinées au marché français où le dormant recouvre le mur formant la bande caractéristique de l'intérieur et l'extérieur du bâtiment.



Idéal 4000 RENO Soft-line 40 mm



Idéal 4000 RENO Round-line 65 mm

### Idéal 4000 RENO

- largeur 70 mm
- système de 2 joints
- 5 chambres de renforcement du profil
- $U_w = 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}^*$
- Ailes de : 40 ou 65 mm



Idéal 5000 RENO Soft-line 65 mm

### Idéal 5000 RENO

- largeur 70 mm
- système de 3 joints
- 5 chambres de renforcement du profil
- $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}^*$
- Ailes de : 65 mm



## FENÊTRES SPECIALES

### Fenêtre de RENOVATION

#### Eko Sun 70 RENO

- largeur 70 mm
- système de 2 joints
- 5 chambres de renforcement du profil
- $U_w = 1,4 \text{ W/m}^2\text{K}^*$
- Ailes de : 49 mm

#### Eko Sun 70-3D RENO

- largeur 70 mm
- système de 3 joints
- 6 chambres de renforcement du profil
- $U_w = 1,4 \text{ W/m}^2\text{K}^*$
- Ailes de : 69 mm



Eko Sun 70 RENO  
Soft-line 49 mm



Eko Sun 70-3D RENO  
Soft-line 69 mm



Eko Sun 70-3D RENO  
Round-line 69 mm



## SYSTEMES COULISSANTS

### Tombant - coulissant

Système le plus populaire de portes coulissantes basé sur les profils de fenêtres standard. Le déplacement des ouvrants est possible grâce à un mécanisme de ferrure spécial.

- disponible en trois ouvertures différentes
- dimension maximale des ouvrants :  
ouvrants de fenêtre : 1600x2100 mm  
ouvrants de terrasse : 1400x2300 mm
- largeur maximale de l'ensemble de la construction jusqu'à 4 m
- plus haute isolation thermique par rapport aux systèmes de type sliding



## SYSTEMES COULISSANTS

### Eko - SLIDE (coulissants)

Système moderne de portes coulissantes, idéal pour accéder à la terrasse ou au jardin. Dans les fenêtres coulissantes, les ouvrants peuvent être déplacés dans des surfaces parallèles les unes aux autres. Pour sceller les ouvrants, on utilise les joints brossés.

#### Mono - Slide

- vitrerie, un seul vitre uniquement
- largeur de renforcement 60 mm
- épaisseur de paquets de vitrage 3 - 8 mm
- poids maximal d'ouvrant 60 kg
- dimension maximale d'ouvrant 1000x1500 mm
- nombre de conduites sur circuit : 1



Mono - Slide

#### Dual - Slide

- largeur de renforcement 60 mm
- épaisseur de paquets de vitrage 4 - 19 mm
- poids maximal d'ouvrant 60 kg
- dimension maximale d'ouvrant 550x1700 mm ou 1300x1350 mm
- nombre de conduites sur circuit : 2 ou 3



Dual - Slide

#### Multi - Slide (ST)

- largeur de renforcement 80 mm
- épaisseur de paquets de vitrage 33 mm
- poids maximal d'ouvrant 150 kg
- dimension maximale d'ouvrant 700x2300 mm, 1300x1950 mm
- nombre de conduites sur circuit : 2



Multi - Slide (ST)

### Eko - HST (levant - coulissants)

La porte levant - coulissante est la plus avancée technologiquement. Cette solution se compose de joints EPDM qui offrent une grande étanchéité. Le plus grand avantage de ce type des portes fenêtres est la possibilité d'avoir des ouvrants aux dimensions maximales.

- $U_w = 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}^*$
- hauteur de seuil - 49 mm
- possibilité de vitrerie avec paquet de trois vitres à 41 mm
- dimensions maximales l'ouvrant : > 3000  
dormant : 6500 x 2300 mm,  
surface : <6,25 m<sup>2</sup>





## PORTES EXTERIEURES

### Portes extérieures

Les portes extérieures au-delà de la fonction de sécurité, d'isolation thermique et d'absorption acoustique, servent aussi comme carte de visite de la maison en lui donnant un caractère unique. C'est pour cela, qu'au-delà d'un facteur de sécurité, nos portes sont caractérisées par la plus haute qualité et esthétique d'exécution. Les hauts coefficients d'isolation thermique et d'absorption acoustique garantissent une vie confortable toute l'année. Dans notre offre se trouve une large gamme de portes extérieures de différentes formes et couleurs remplies de panneau PVC ou de paquets de vitres. Cela permet de sélectionner la porte parfaitement adaptée.



Ideal 4000



Ideal 7000



### Description

- Possibilité d'application du seuil bas en aluminium avec une hauteur de 20 mm ou un système sans seuil.
- Types d'ouverture: à l'extérieur Ideal 4000, Ideal 5000, Ideal 7000 et vers l'intérieur Ideal 8000
- Isolation thermique :  $U_f = 1,2 \text{ W/m}^2\text{k}$
- Possibilité d'utilisation de paquets de vitres et de remplissages d'une largeur de 40 mm et 50 mm
- Profondeur de renforcement 70, 80 et 85 mm
- Construction solide, grâce au chambre de renforcement en acier.



Seuil bas en aluminium



### Equipement

- Poignée en aluminium
- Serrure 3 points
- 3 charnières
- Remplissage : vitrage 24 mm (4/16/4)
- Ferrure G-U
- Seuil bas en aluminium
- Renforcement spécial par acier fermé



## VOLETS ROULANTS

### Volets roulants extérieurs (SK, SKO, SKO - P)

La famille de volet roulant extérieur en aluminium, qui comprend les systèmes SK et SKO SKO-P, est conçue principalement pour une utilisation dans les bâtiments existants. Dans chacun des systèmes, chaque volet est roulé dans le caisson en aluminium laminé placé sur façade ou sur dormant. Dans ce cas, le caisson est un élément décoratif de l'immeuble. Dans ce système, nous vous proposons un choix de trois types de caissons.



SK



SKO-P



SKO

### Volets sous linteau (SP)

Système à utiliser principalement dans les nouveaux bâtiments, mais aussi dans les bâtiments existants (sous réserve de modifications nécessaires du linteau). La face du caisson du volet est aussi une base pour tout matériau de finition (par exemple, du plâtre ou du clinker) et devient une partie invisible de la façade du bâtiment. Le système SP offre une parfaite isolation thermique et acoustique, car il n'interfère pas dans la construction du linteau et n'a aucune incidence sur le bilan énergétique du bâtiment.



SP



### Volets roulants monobloc (Expert et Exact)

#### EXPERT :

Les volets roulants monobloc, peuvent être utilisés aussi bien dans les maisons en construction que dans les maisons récemment rénovées. Posés en un seul bloc, fenêtre et volet roulant, le monobloc se marie à tous les styles de façades, en construction neuve comme en rénovation. Le système fournit une bonne isolation thermique et acoustique tout en conservant l'aspect esthétique.

#### EXACT :

Les volets roulants monobloc EXACT sont destinés à être installés dans les immeubles d'appartements et des maisons. C'est un système installé avec la fenêtre. Le volet roulant monobloc externe dans ce système dispose d'une révision classique. Le système fournit une bonne isolation.



# VOLETS ROULANTS

## Accessoires et couleurs




argent	beige	marron	blanc crème	bordeaux	gris clair	gris basalte
blanc	bois sombre	jaune	ivoire	noir	ultra blanc	quartz gris
gris	winchester	gris anthracite	vert sapin	acajou	chêne foncé	gris béton
beige foncé	marron foncé	vert	bleu acier	noyer	chêne doré	non verni

# VITRAGES

## Vitrages anti solaires


Le principal avantage des vitrages contre le soleil est la protection contre la surchauffe des chambres. Dans le cas de façade en verre, est également important de garder la coloration du verre et de limiter sa translucidité.

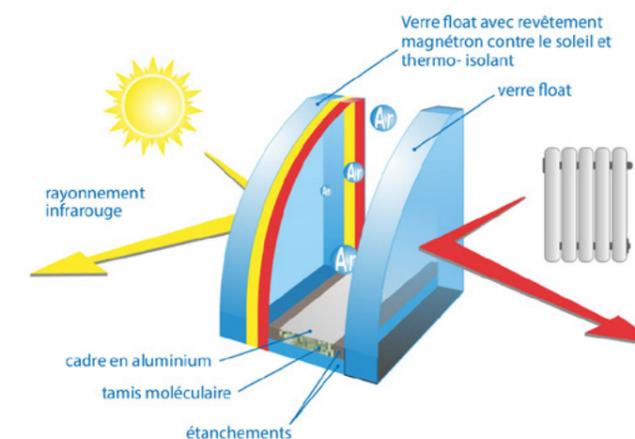

# VITRAGES


## Vitrages thermo-isolants (1 - chambre)

Le double vitrage standard avec un coefficient  $U = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ , offre une bonne protection d'isolation thermique et une transmission lumineuse élevée. Le vitrage obtient des propriétés appropriées en utilisant sur la surface intérieure du vitrage un revêtement qui reflète faiblement le rayonnement thermique à l'intérieur du bâtiment.

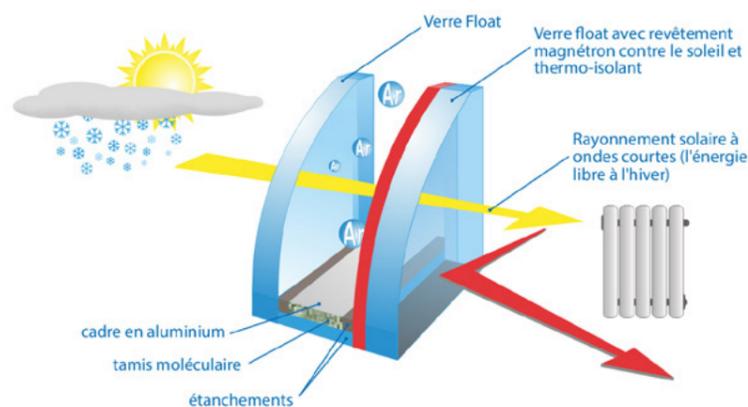


## Vitrages phoniques

Vitrages recommandés pour les appartements et les maisons situées dans des villes bruyantes. Les vitrages à isolation phonique éliminent le bruit ambiant, comme le bruit de la circulation, le bruit des voitures en mouvement, trains, tramways, les jeux d'enfants, etc. Les propriétés acoustiques des fenêtres ont un impact significatif sur les conditions de confort et de convivialité dans le travail et la vie.

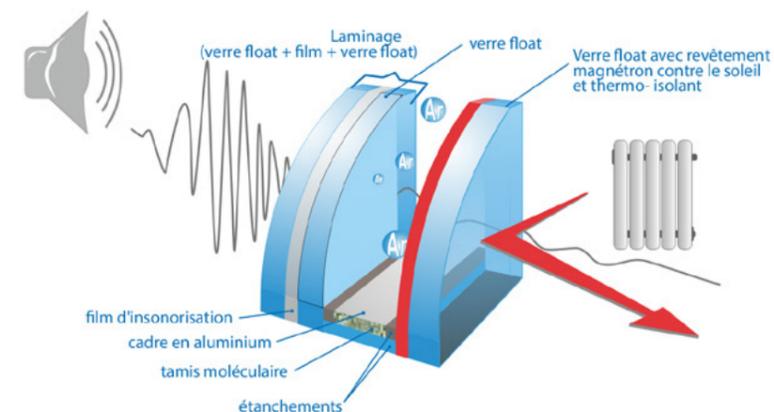

## Vitrages feuilletés


Les vitrages feuilletés assurent un risque minimal de blessures en cas de bris de vitre. Elles sont recommandées pour les bâtiments où il existe un risque de blessures à cause des éclats de verre brisé, surtout dans les zones où les enfants jouent ou pratiquent un sport.

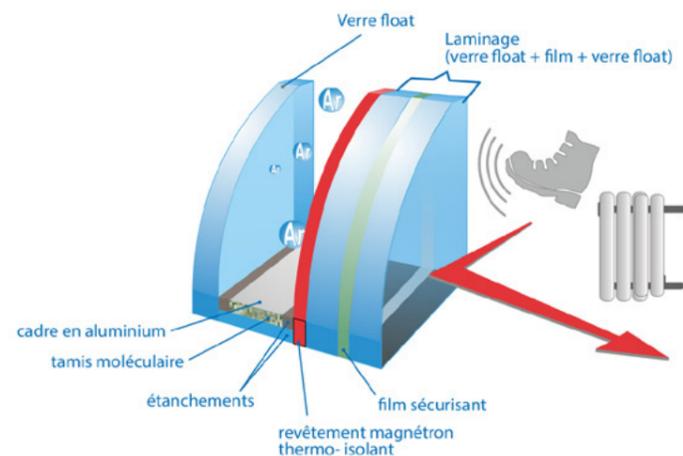


## Fenêtres avec croisillons

Les fenêtres avec croisillons donnent au bâtiment un caractère élégant et unique et dans certains cas, sont nécessaires pour constituer des éléments décoratifs faisant référence à l'ancien style architectural. Dans notre offre, elles sont disponibles en différentes largeurs et couleurs :


**Croisillons Incorporés**  
largeur : 8 mm, 18 mm,  
26 mm, 45 mm



**Croisillons Collés**  
largeur : 26 mm, 36 mm,  
46 mm, 66 mm




**Croisillons Viennois**  
largeur : 20 mm, 30 mm



## Vitrages anti-effractions

Les vitrages anti-effractions, grâce à une construction spéciale, réduisent les risques de cambriolage et de vol de propriété, ce qui augmente considérablement le sentiment de sécurité. Dans la gamme de fenêtres renforcées, les vitrages anti-effractions sont utilisés pour les bâtiments des entreprises, des banques, des écoles et là où nous voulons accroître la sécurité et la protection contre le cambriolage.

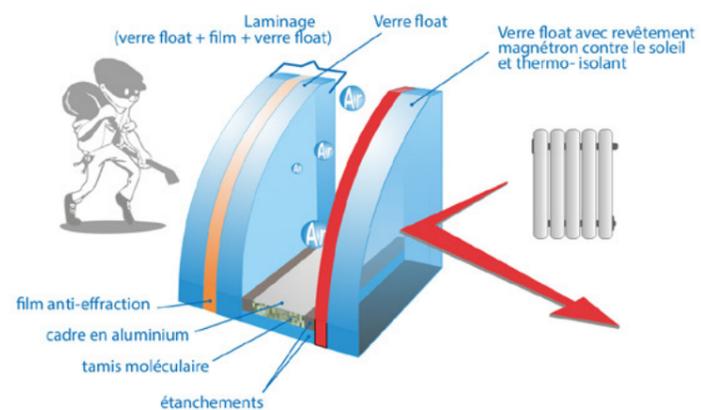


## Ornements

Le vitrage avec ornements est une méthode très simple et efficace pour protéger la vie privée sans compromettre la transmission de la lumière. Sa valeur décorative comme verre d'ornement donne la possibilité de faire correspondre au style recherché et permet de différencier notre fenêtre. Les vitrages avec ornements n'affectent pas la détérioration de l'isolation thermique. La transmission de la lumière incolore varie de 80% à 90%, en fonction du motif et de l'épaisseur.



Delta blanc mat



Silvit blanc



Flûtes blanc, mat



Satiné mat



Abstracto blanc



Master - Carre



J-101, blanc



Master - Ligne



Master - Point



Altdeutsch blanc



### Intercalaires entre les vitrages

#### INTERCALAIRES ENTRE LES VITRAGES (ALUMINIUM)


#### INTERCALAIRES ENTRE LES VITRAGES (THERMO LAME)

L'application d'intercalaire à l'intérieur du vitrage vous permet d'économiser jusqu'à 10% de l'énergie thermique. En outre, les intercalaires augmentent et équilibrent la température sur la surface intérieure du vitrage, ce qui empêche la formation de la condensation sur le bord du verre.



### Moustiquaires

les moustiquaires, un moyen de défense naturel et durable contre tous les insectes, et tout ce qui tombe des arbres, des arbustes et des fleurs, sans perdre l'accès à la lumière naturelle et l'air. Le cadre en aluminium ou en PVC, et la toile assurent une haute résistance aux conditions météorologiques défavorables. Les moustiquaires sont montées sur le côté extérieur du cadre de fenêtre avec des crochets - plaques qui facilitent le démontage éventuel de moustiquaire. Les principaux avantages des moustiquaires sont : la durabilité, l'esthétique et la facilité d'installation. Les moustiquaires s'adaptent à la plupart des systèmes de fenêtres fabriquées par Eko - Okna. Les couleurs standards sont : blanc, marron, anthracite et crème.

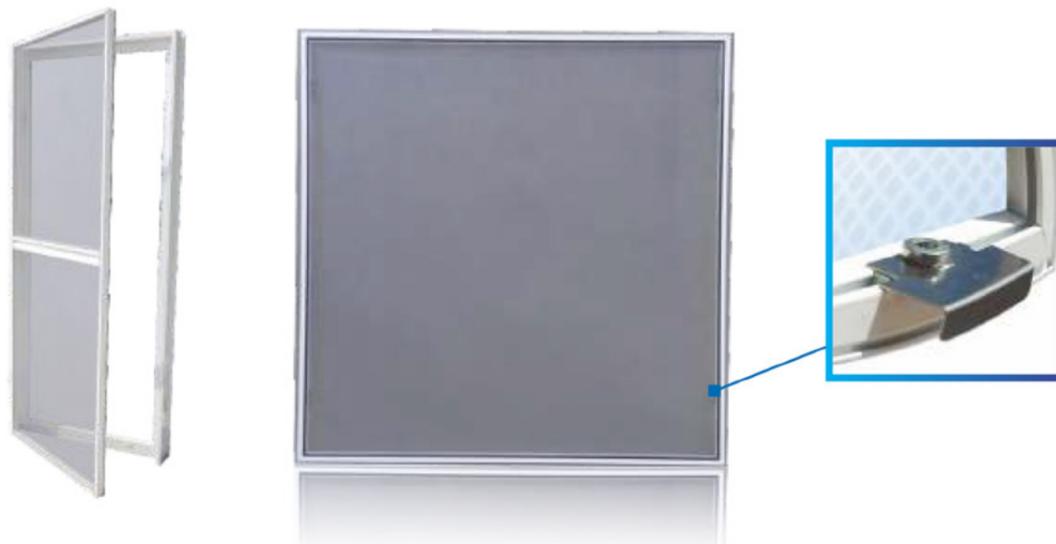

### Volets battants

Les volets non seulement décoorent la façade grâce à une forme arrondie et raffinée, mais aussi protègent contre les voleurs et l'exposition excessive au soleil, vent, froid et bruit. Les volets en aluminium proposés par Eko-Okna de haute qualité sont faits à partir de profils d'aluminium, de raccords et de mécanismes importés d'Italie, qui assurent un confort à long terme. Les volets en aluminium sont faciles à entretenir car vous pouvez simplement les essuyer avec un chiffon humide lorsqu'il y a la poussière. Ils sont disponibles dans toutes les couleurs RAL et teintes de bois.

#### VOLETS AVEC DES LAMES FIXES

Les lames sont toujours dans une position fixe vers le bas à un angle de 30 degrés. Dans ce type de volets, l'alimentation en lumière et air est toujours le même.

#### VOLETS AVEC DES LAMES MOBILES

Ils sont équipés d'un système spécial qui permet n'importe quel réglage du débit d'air et de lumière sans devoir ouvrir le volet. Chaque lame est équipée d'un joint spécial qui permet après la fermeture des lames, d'avoir une surface complètement scellée.

### Avantages les plus importants

- Apparence unique du bâtiment
- Protection contre les voleurs, le soleil excessif, le vent, le froid et le bruit
- Disponible dans une large gamme de couleurs
- Très facile à entretenir



## Aérateurs de fenêtres (pression)

Les aérateurs de fenêtres à pression contrôlés automatiquement. La quantité d'alimentation d'air dépend de la différence de pression à l'intérieur et à l'extérieur de la chambre. Avec l'augmentation de la pression différentielle, augmente l'afflux d'air. Il se poursuit jusqu'au niveau de la pression différentielle pour lequel le rendement du diffuseur d'air de fenêtre atteint la valeur maximale.

Aereco AMO



VENTAIR II TRDn



Les aérateurs de fenêtres à pression contrôlés manuellement. Le débit d'alimentation d'air dépend de la position d'ouverture. L'utilisateur lui-même décide de la quantité d'air fourni, en changeant manuellement la position du diffuseur d'air de fenêtre. Les diffuseurs à commande manuelle ne protègent pas contre la consommation excessive d'air et ne prennent pas en compte les changements dans les paramètres de l'air intérieur.

Glazpart Slimline 2000



## Aérateurs installés dans vitrage (pression)

Les aérateurs installés dans vitrage à pression contrôlés manuellement. Ils fonctionnent de la même manière que les aérateurs de fenêtres traditionnelles, mais leur installation dans la fenêtre ne nécessite pas une violation du cadre de la fenêtre. Ils sont montés entre le dormant de fenêtre et le vitrage, en réduisant sa hauteur. En un mot, aérateur est monté dans le vitrage. Les aérateurs installés dans vitrage ont une longueur qui correspond à la largeur du vitrage, et au niveau des extrémités des éléments latéraux, ils sont agencés pour régler le flux d'air interne. L'offre comprend deux types d'aérateurs Renson THM 90 et Renson AR 75.



## Aérateurs de fenêtres (sensibles à l'humidité)

Les aérateurs sensibles à l'humidité contrôlés automatiquement. La bande en polyamide est le capteur de contrôle qui examine les changements d'humidité relative et modifie l'ouverture de l'aérateur. L'humidité relative dépend notamment du niveau de pollution de l'air résultant des activités quotidiennes et séjournant dans la chambre, suite à la lessive, la cuisine, le séchage, etc. Plus il y a d'humidité, plus l'aérateur doit être ouvert pour un plus grand afflux d'air dans la pièce.

Aereco EMM



## Poignées

Une poignée adaptée au caractère de chaque fenêtre est rendue possible par une large gamme de poignées fonctionnelles pour les fenêtres en aluminium ou en PVC. À part l'offre standard, nous proposons des poignées de haute qualité d'une société autrichienne MACO, disponibles en version bouton ou clé.

Pour les personnes qui recherchent les solutions les plus sûres, nous proposons les poignées d'HOPPE SECUSTIK qui possèdent l'agrément conformément à l'ENV 1627 - 1630. Les poignées SECUSTIK sont recommandées pour les fenêtres anti vol, et certifient la meilleure protection contre le vol. Intégré avec la poignée, le mécanisme de verrouillage empêche l'ouverture de fenêtre, prévient les tentatives de cambriolage " intelligentes " en déplaçant les éléments de blocage de montage à l'extérieur.

Poignée standard



Poignée HOPPE SCUSTIK



Poignées MACO



## Ferrures

Charnières **INVISIBLES MACO** - beauté modeste et simple. En utilisant les charnières totalement invisibles, la poignée reste seul élément visible.



Avec la quincaillerie **"Twin-Fit"** deux ouvrants peuvent être tombants en même temps. La double fonction OB brevetée peut être utilisée avec la quincaillerie Multi Matic et Multi Trend. Elle peut être désactivée à tout moment en tournant le loquet sur l'angle.





## APPUI DE FENÊTRE

### Appuis

#### Appuis de fenêtre internes avec chambre

Ils sont fabriqués en polychlorure de vinyle, comme la fabrication de fenêtres et portes en PVC. Ils sont couverts d'un film à haute résistance aux rayures et aux rayons UV. Le profil de chambre fournit une structure rigide de construction. Les appuis de fenêtre en pvc rigide forment un produit durable, alternatif et résistant à l'humidité. Les couleurs disponibles du film externe : chêne doré, noyer, aulne, marbre et blanc.



#### Appuis de fenêtre externes en aluminium

Les appuis de fenêtre sont faits en aluminium d'une épaisseur de 120 mm revêtu avec du polyester. Ils sont esthétiquement agréables, durables, ininflammables, résistant à l'humidité et aux produits chimiques. Bien installés, ils protègent la façade des bâtiments et dispersent l'eau. Les appuis de fenêtre sont disponibles en couleur blanc ou marron RAL 8019.



#### Appuis de fenêtre externes en acier

Les appuis de fenêtre sont faits en acier de haute qualité, galvanisé à chaud puis peint en poudre de vernis de renommée mondiale. Après les avoir coupé à la bonne taille, les panneaux latéraux en plastique vous permettent d'intégrer fermement les appuis de fenêtre, vous protègent également contre la corrosion et améliorent le drainage. Les appuis de fenêtre sont disponibles dans les couleurs blanc, marron RAL 8017 et marron RAL 8019.




## COULEURS DES FENÊTRES

### Couleurs des fenêtres

chêne naturel AP 02	chêne foncé AP 06	oregon III AP 15
noyer AP 27	walnut terra AP 28	walnut amaretto AP 29
rouge foncé AP 32	palissandre AP 33	anthracite AP 40
vert AP 43	crème AP 49	gris anthracite (structure du sable) AP 60
gris basalte (structure du sable) AP 62	quartz AP 99	gris béton ral 7023
aluminium brossé AP 63	chêne spécial AP 01	bouleau AP 52
gris AP 34	gris agathe ral 7038	crème à la masse
chêne doré AP 23	vert foncé AP 30	bleu acier AP 41
gris (structure du sable) AP 61	blanc AP 44	acajou AP 05



## PANNEAUX DE PORTES

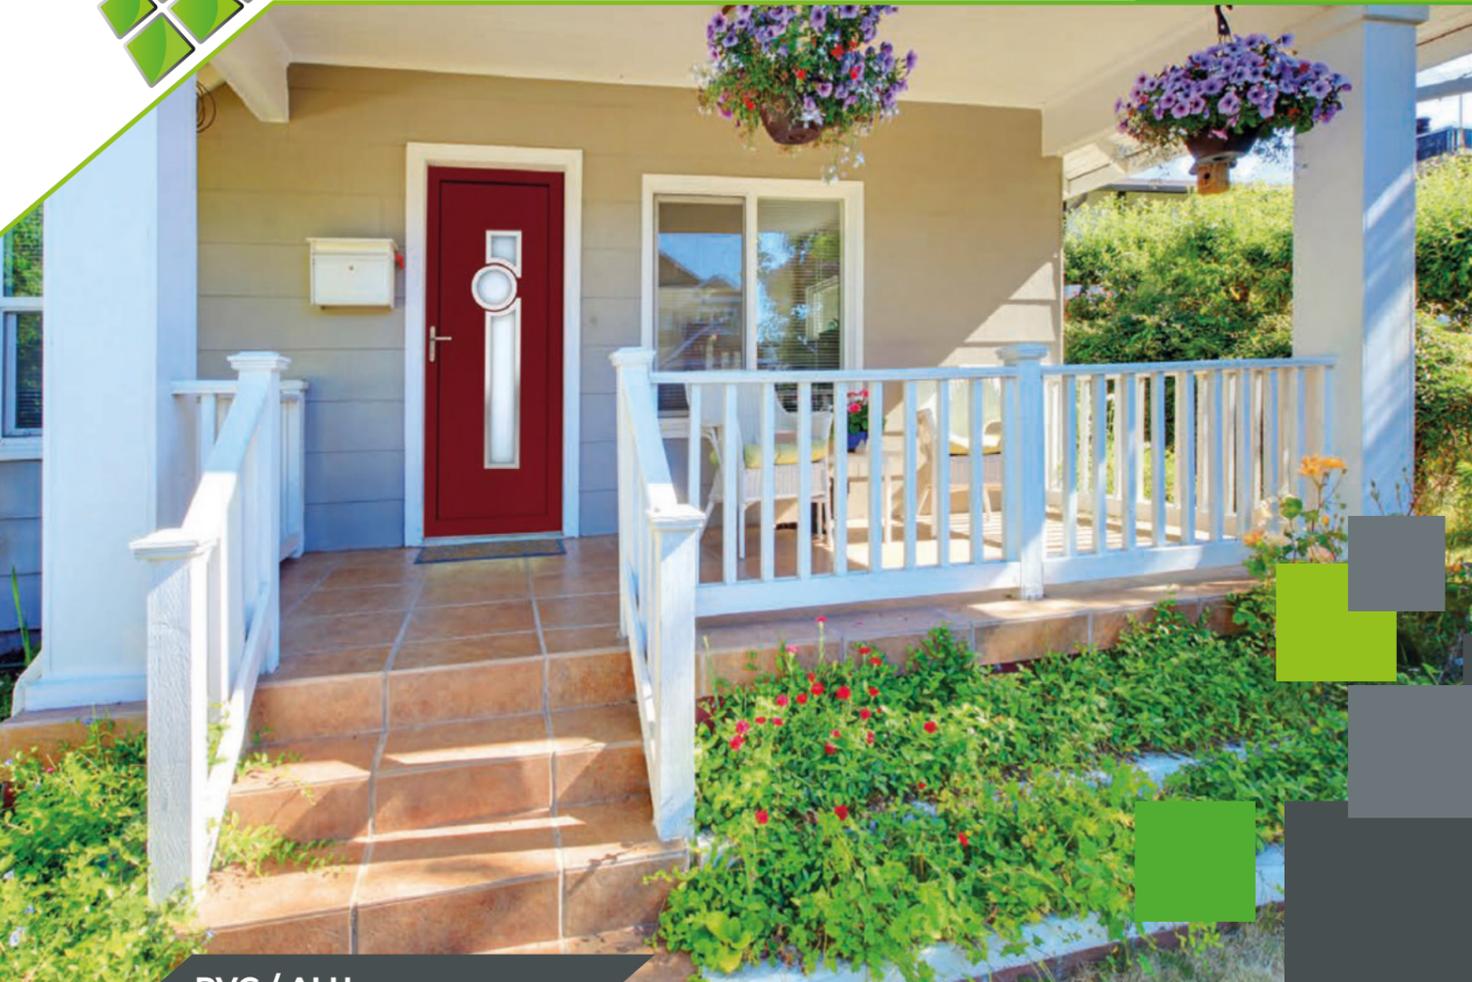

PVC / ALU

Design moderne, liberté dans le choix des finitions et une large palette de couleurs offrent aux panneaux de porte ekoline une carte de visite remarquable pour chaque entrée. Les matériaux de haute qualité garantissent sécurité et durabilité du produit.

Les clients peuvent choisir parmi les modèles proposés ou commander le sien, qui cependant doit tenir compte des exigences techniques.

La surface du panneau peut être décorée par des applications en acier inoxydable ou rainurée en feuillure pour certains modèles.

Ce large choix fait que les panneaux de portes ekoline se composent parfaitement dans des projets aussi bien modernes que classiques.

Nous proposons 2 sortes de remplissage, mousse de polyuréthane avec du contre plaqué ou juste du polystyrène extrudé XPS d'une épaisseur de 24, 36 ou 48 mm.

Selon besoin, les panneaux ont une finition en PVC statifié haute pression HPL (plaxage) ou en ALU (poudrage RAL).



## PANNEAUX DE PORTES

### Les décors

L'encadrement donne à la porte une allure imposante, les panneaux y ajoutent rythme et relief. Les plus recherchés sont les formes régulières et vitrées avec des applications décoratives en acier inoxydable.

#### Application en décor inox affleurant

Les décors en acier inoxydable affleurants à la surface du panneau non seulement apportent de l'élégance à la porte d'entrée mais aussi facilitent son entretien.



#### Panneaux rainurés en feuillure

Pour ceux qui recherchent une décoration plus discrète nous proposons certains modèles avec rainures en feuillure.



### Panneaux EkoLine

Les panneaux de portes ekoline pour les plus exigeants de nos clients ; personnalité, caractère et performances bousculent l'univers de la porte d'entrée.

#### Résistance

Contrôle à chaque étape de la production garantit une haute résistance contre l'endommagement mécanique et la déformation.

#### Qualité

Haute qualité de finition ne nécessitant aucun entretien.

#### Design

Design unique et une finition parfaite pour les plus exigeants.

#### Isolation

Le remplissage composite est résistant avec une bonne isolation thermique et phonique.

### Spécifications techniques

#### Remplissage PLUS

HPL 2 mm

ALU 2 mm

contre-plaqué

mousse de polyuréthane

contre-plaqué

HPL 2 mm

ALU 2 mm

- épaisseur 24 mm (2/6/8/6/2)
- épaisseur 36 mm (2/6/20/6/2)
- épaisseur 48 mm (2/6/32/6/2)

#### Remplissage Classic

HPL 2 mm

ALU 2 mm

polystyrène extrudé XPS

HPL 2 mm

ALU 2 mm

- épaisseur 24 mm (2/20/2)
- épaisseur 36 mm (2/32/2)
- épaisseur 48 mm (2/44/2)

les panneaux EkoLine alu sont recouverts de tôle ALU.  
les panneaux ALU ne sont pas en imitation bois mais uniquement en poudrage RAL.




## PANNEAUX DE PORTES

### Une large gamme de vitrages possibles


Le vitrage en standard 24 mm est sablé et feuilleté pour les panneaux plus épais, il devient doublement feuilleté.

#### Vitrage standard


pour panneau 24 mm

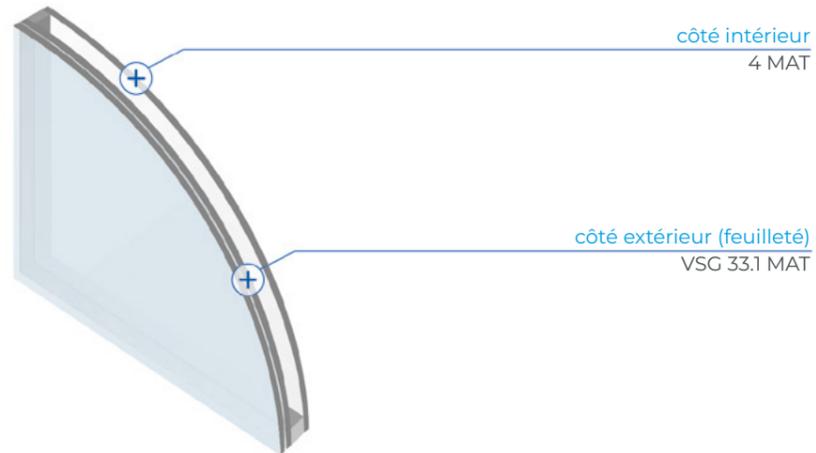

pour panneau 36 mm

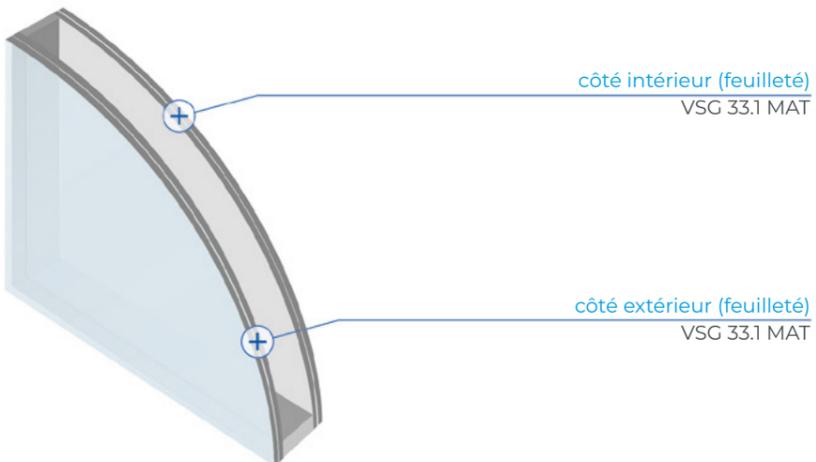

pour panneau 48 mm

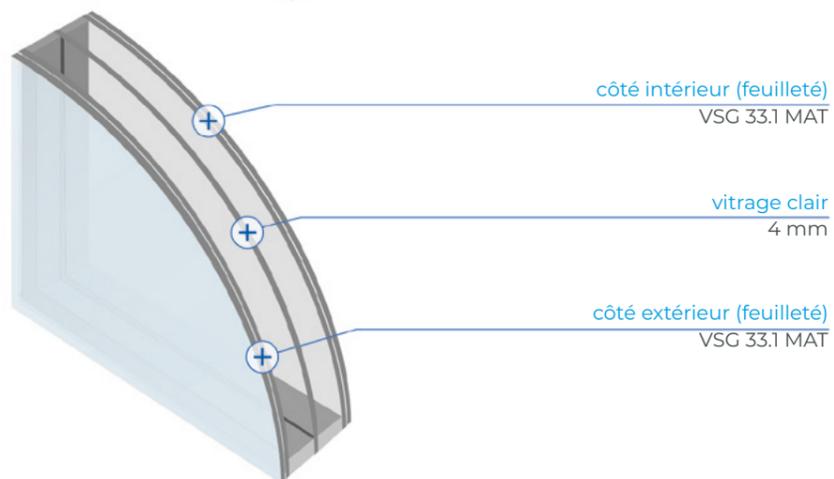


## PANNEAUX DE PORTES



# EkoAluWoodLine

panneaux PVC | ALU | BOIS

Nous vous proposons un large choix de motifs. Les technologies de pointe utilisées pour la fabrication garantissent une très bonne résistance aux intempéries et un entretien facile. Nous vous offrons également la possibilité de fabriquer les portes selon votre projet personnalisé, tout en vous proposant les meilleures solutions techniques.

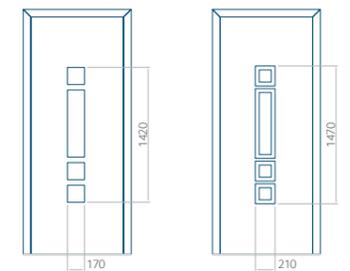

#### 01 Motif de panneau

PVC	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Couleurs

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Remplissage

HPL	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Décor INOX

PVC	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Dimensions minimales du panneau

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400


Dimensions maximales du panneau

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240

Nous proposons à nos clients des panneaux avec deux types d'âme isolante : en mousse polyuréthane et contreplaqué ou en polystyrène extrudé XPS, dont chacun peut avoir une épaisseur de 24, 36 et 48 mm. Les panneaux, en fonction des préférences du client et des exigences techniques, sont fabriqués en HPL ou en tôle d'aluminium. Les panneaux HPL sont placés et l'aluminium est laqué. Pour les portes en bois, nous proposons les panneaux de l'épaisseurs de 24, 36 et 46 mm.



# PANNEAUX DE PORTES



## 02 Motif de panneau

PVC	ALU	WOOD
•	•	•

## Couleurs

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
•	•	•

## Remplissage

HPL	ALU	WOOD
•	•	•

## Décor INOX

PVC	ALU	WOOD
•	•	○

## Dimensions minimales du panneau

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400

## Dimensions maximales du panneau


PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240



# PANNEAUX DE PORTES



Vue de l'extérieur.  
La vue extérieure du panneau ne change pas lorsque le côté de l'ouverture change.



## 03 Motif de panneau

PVC	ALU	WOOD
•	•	○

## Couleurs

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
•	•	○

## Remplissage

HPL	ALU	WOOD
•	•	○

## Décor INOX

PVC	ALU	WOOD
•	•	○

## Dimensions minimales du panneau


PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	○
INOX	600x1750	600x1750

## Dimensions maximales du panneau

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	○



Nous proposons à nos clients des panneaux avec deux types d'âme isolante : en mousse polyuréthane et contreplaqué ou en polystyrène extrudé XPS, dont chacun peut avoir une épaisseur de 24, 36 et 48 mm. Les panneaux, en fonction des préférences du client et des exigences techniques, sont fabriqués en HPL ou en tôle d'aluminium. Les panneaux HPL sont plaxés et l'aluminium est laqué. Pour les portes en bois, nous proposons les panneaux de l'épaisseurs de 24, 36 et 46 mm.

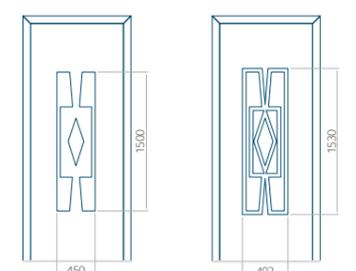

## 04 Motif de panneau

PVC	ALU	WOOD
•	•	○

## Couleurs

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
•	•	○

## Remplissage

HPL	ALU	WOOD
•	•	○

## Décor INOX

PVC	ALU	WOOD
•	•	○

## Dimensions minimales du panneau

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	○

## Dimensions maximales du panneau

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	○




PVC | ALU | Wood

Nous proposons à nos clients des panneaux avec deux types d'âme isolante : en mousse polyuréthane et contreplaqué ou en polystyrène extrudé XPS, dont chacun peut avoir une épaisseur de 24, 36 et 48 mm. Les panneaux, en fonction des préférences du client et des exigences techniques, sont fabriqués en HPL ou en tôle d'aluminium. Les panneaux HPL sont plaxés et l'aluminium est laqué. Pour les portes en bois, nous proposons les panneaux de l'épaisseurs de 24, 36 et 46 mm.



# PANNEAUX DE PORTES



## 05 Motif de panneau

PVC	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

### Couleurs

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

### Remplissage

HPL	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

### Décor INOX

PVC	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

### Dimensions minimales du panneau


PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400

### Dimensions maximales du panneau

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240



# PANNEAUX DE PORTES



## 07 Motif de panneau

PVC	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

### Couleurs

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

### Remplissage

HPL	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

### Décor INOX


PVC	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

### Dimensions minimales du panneau

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400

### Dimensions maximales du panneau

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240



## 06 Motif de panneau

PVC	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

### Couleurs

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

### Remplissage

HPL	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

### Décor INOX


PVC	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

### Dimensions minimales du panneau

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400

### Dimensions maximales du panneau

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240



## 08 Motif de panneau

PVC	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### Couleurs

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### Remplissage

HPL	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### Décor INOX

PVC	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### Dimensions minimales du panneau

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	0

### Dimensions maximales du panneau


PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	0

Nous proposons à nos clients des panneaux avec deux types d'âme isolante : en mousse polyuréthane et contreplaqué ou en polystyrène extrudé XPS, dont chacun peut avoir une épaisseur de 24, 36 et 48 mm. Les panneaux, en fonction des préférences du client et des exigences techniques, sont fabriqués en HPL ou en tôle d'aluminium. Les panneaux HPL sont placés et l'aluminium est laqué. Pour les portes en bois, nous proposons les panneaux de l'épaisseurs de 24, 36 et 46 mm.

Nous proposons à nos clients des panneaux avec deux types d'âme isolante : en mousse polyuréthane et contreplaqué ou en polystyrène extrudé XPS, dont chacun peut avoir une épaisseur de 24, 36 et 48 mm. Les panneaux, en fonction des préférences du client et des exigences techniques, sont fabriqués en HPL ou en tôle d'aluminium. Les panneaux HPL sont placés et l'aluminium est laqué. Pour les portes en bois, nous proposons les panneaux de l'épaisseurs de 24, 36 et 46 mm.



# PANNEAUX DE PORTES



## 09 Motif de panneau

PVC	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



## Couleurs

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



## Remplissage

HPL	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



## Décor INOX

PVC	ALU	WOOD
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



## Dimensions minimales du panneau

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	<input type="checkbox"/>



## Dimensions maximales du panneau


PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	<input type="checkbox"/>



Vue de l'extérieur.  
La vue extérieure du panneau ne change pas lorsque le côté de l'ouverture change.



# PANNEAUX DE PORTES



## 10 Motif de panneau

PVC	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



## Couleurs

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



## Remplissage

HPL	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



## Décor INOX

PVC	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



## Dimensions minimales du panneau

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400



## Dimensions maximales du panneau


PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240



Nous proposons à nos clients des panneaux avec deux types d'âme isolante : en mousse polyuréthane et contreplaqué ou en polystyrène extrudé XPS, dont chacun peut avoir une épaisseur de 24, 36 et 48 mm. Les panneaux, en fonction des préférences du client et des exigences techniques, sont fabriqués en HPL ou en tôle d'aluminium. Les panneaux HPL sont placés et l'aluminium est laqué. Pour les portes en bois, nous proposons les panneaux de l'épaisseurs de 24, 36 et 46 mm.



Vue de l'extérieur.  
La vue extérieure du panneau ne change pas lorsque le côté de l'ouverture change.



## 11 Motif de panneau

PVC	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



## Couleurs

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



## Remplissage

HPL	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



## Décor INOX

PVC	ALU	WOOD
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



## Dimensions minimales du panneau

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	<input type="checkbox"/>



## Dimensions maximales du panneau


PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	<input type="checkbox"/>



Nous proposons à nos clients des panneaux avec deux types d'âme isolante : en mousse polyuréthane et contreplaqué ou en polystyrène extrudé XPS, dont chacun peut avoir une épaisseur de 24, 36 et 48 mm. Les panneaux, en fonction des préférences du client et des exigences techniques, sont fabriqués en HPL ou en tôle d'aluminium. Les panneaux HPL sont placés et l'aluminium est laqué. Pour les portes en bois, nous proposons les panneaux de l'épaisseurs de 24, 36 et 46 mm.



# PANNEAUX DE PORTES



12 Motif de panneau

PVC	ALU	WOOD
•	•	•

Couleurs

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
•	•	•

Remplissage

HPL	ALU	WOOD
•	•	•

Décor INOX

PVC	ALU	WOOD
•	•	○

Dimensions minimales du panneau


PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400

Dimensions maximales du panneau

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240



# PANNEAUX DE PORTES



14 Motif de panneau

PVC	ALU	WOOD
•	•	•

Couleurs

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
•	•	•

Remplissage

HPL	ALU	WOOD
•	•	•

Décor INOX


PVC	ALU	WOOD
•	•	•

Dimensions minimales du panneau

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400

Dimensions maximales du panneau

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240



13 Motif de panneau

PVC	ALU	WOOD
•	•	•

Couleurs

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
•	•	•

Remplissage

HPL	ALU	WOOD
•	•	•

Décor INOX


PVC	ALU	WOOD
•	•	○

Dimensions minimales du panneau

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400

Dimensions maximales du panneau

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240

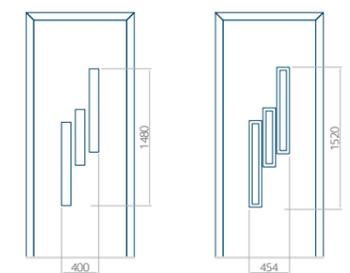

15 Motif de panneau

PVC	ALU	WOOD
•	•	•

Couleurs

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
•	•	•

Remplissage

HPL	ALU	WOOD
•	•	•

Décor INOX

PVC	ALU	WOOD
•	•	•

Dimensions minimales du panneau

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400

Dimensions maximales du panneau


PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240

Nous proposons à nos clients des panneaux avec deux types d'âme isolante : en mousse polyuréthane et contreplaqué ou en polystyrène extrudé XPS, dont chacun peut avoir une épaisseur de 24, 36 et 48 mm. Les panneaux, en fonction des préférences du client et des exigences techniques, sont fabriqués en HPL ou en tôle d'aluminium. Les panneaux HPL sont placés et l'aluminium est laqué. Pour les portes en bois, nous proposons les panneaux de l'épaisseurs de 24, 36 et 46 mm.

Nous proposons à nos clients des panneaux avec deux types d'âme isolante : en mousse polyuréthane et contreplaqué ou en polystyrène extrudé XPS, dont chacun peut avoir une épaisseur de 24, 36 et 48 mm. Les panneaux, en fonction des préférences du client et des exigences techniques, sont fabriqués en HPL ou en tôle d'aluminium. Les panneaux HPL sont placés et l'aluminium est laqué. Pour les portes en bois, nous proposons les panneaux de l'épaisseurs de 24, 36 et 46 mm.



# PANNEAUX DE PORTES



## 16 Motif de panneau

PVC	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

### Couleurs

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

### Remplissage

HPL	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

### Décor INOX

PVC	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

### Dimensions minimales du panneau

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400

### Dimensions maximales du panneau

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240




Vue de l'extérieur.  
La vue extérieure du panneau ne change pas lorsque le côté de l'ouverture change.



# PANNEAUX DE PORTES



Vue de l'extérieur.  
La vue extérieure du panneau ne change pas lorsque le côté de l'ouverture change.



## 17 Motif de panneau

PVC	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### Couleurs

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### Remplissage

HPL	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### Décor INOX

PVC	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### Dimensions minimales du panneau


PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	<input type="checkbox"/>

### Dimensions maximales du panneau

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	<input type="checkbox"/>



Nous proposons à nos clients des panneaux avec deux types d'âme isolante : en mousse polyuréthane et contreplaqué ou en polystyrène extrudé XPS, dont chacun peut avoir une épaisseur de 24, 36 et 48 mm. Les panneaux, en fonction des préférences du client et des exigences techniques, sont fabriqués en HPL ou en tôle d'aluminium. Les panneaux HPL sont placés et l'aluminium est laqué. Pour les portes en bois, nous proposons les panneaux de l'épaisseurs de 24, 36 et 46 mm.



## 18 Motif de panneau

PVC	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

### Couleurs

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

### Remplissage

HPL	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

### Décor INOX

PVC	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

### Dimensions minimales du panneau

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400

### Dimensions maximales du panneau


PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240



Nous proposons à nos clients des panneaux avec deux types d'âme isolante : en mousse polyuréthane et contreplaqué ou en polystyrène extrudé XPS, dont chacun peut avoir une épaisseur de 24, 36 et 48 mm. Les panneaux, en fonction des préférences du client et des exigences techniques, sont fabriqués en HPL ou en tôle d'aluminium. Les panneaux HPL sont placés et l'aluminium est laqué. Pour les portes en bois, nous proposons les panneaux de l'épaisseurs de 24, 36 et 46 mm.



# PANNEAUX DE PORTES



## 19 Motif de panneau

PVC	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

### Couleurs

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

### Remplissage

HPL	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

### Décor INOX

PVC	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### Dimensions minimales du panneau

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400
<b>INOX</b> 600x1750	600x1750	o

### Dimensions maximales du panneau


PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240



Vue de l'extérieur.  
La vue extérieure du panneau ne change pas lorsque le côté de l'ouverture change.



# PANNEAUX DE PORTES



## 21 Motif de panneau

PVC	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

### Couleurs

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

### Remplissage

HPL	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

### Décor INOX

PVC	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### Dimensions minimales du panneau


PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400

### Dimensions maximales du panneau

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240



Vue de l'extérieur.  
La vue extérieure du panneau ne change pas lorsque le côté de l'ouverture change.



## 20 Motif de panneau

PVC	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

### Couleurs

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

### Remplissage

HPL	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

### Décor INOX

PVC	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>


### Dimensions minimales du panneau

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400

### Dimensions maximales du panneau

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240

Nous proposons à nos clients des panneaux avec deux types d'âme isolante : en mousse polyuréthane et contreplaqué ou en polystyrène extrudé XPS, dont chacun peut avoir une épaisseur de 24, 36 et 48 mm. Les panneaux, en fonction des préférences du client et des exigences techniques, sont fabriqués en HPL ou en tôle d'aluminium. Les panneaux HPL sont placés et l'aluminium est laqué. Pour les portes en bois, nous proposons les panneaux de l'épaisseurs de 24, 36 et 46 mm.

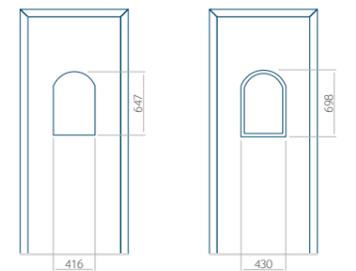

## 22 Motif de panneau

PVC	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

### Couleurs

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

### Remplissage

HPL	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

### Décor INOX

PVC	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### Dimensions minimales du panneau

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400


### Dimensions maximales du panneau

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240

Nous proposons à nos clients des panneaux avec deux types d'âme isolante : en mousse polyuréthane et contreplaqué ou en polystyrène extrudé XPS, dont chacun peut avoir une épaisseur de 24, 36 et 48 mm. Les panneaux, en fonction des préférences du client et des exigences techniques, sont fabriqués en HPL ou en tôle d'aluminium. Les panneaux HPL sont placés et l'aluminium est laqué. Pour les portes en bois, nous proposons les panneaux de l'épaisseurs de 24, 36 et 46 mm.



# PANNEAUX DE PORTES



23 Motif de panneau

PVC	ALU	WOOD
-----	-----	------

Couleurs

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
--------	-----	------------

Remplissage

HPL	ALU	WOOD
-----	-----	------

Décor INOX

PVC	ALU	WOOD
-----	-----	------

Dimensions minimales du panneau

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400

Dimensions maximales du panneau


PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240



Vue de l'extérieur.  
La vue extérieure du panneau ne change pas lorsque le côté de l'ouverture change.



# PANNEAUX DE PORTES



24 Motif de panneau

PVC	ALU	WOOD
-----	-----	------

Couleurs

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
--------	-----	------------

Remplissage

HPL	ALU	WOOD
-----	-----	------

Décor INOX

PVC	ALU	WOOD
-----	-----	------

Dimensions minimales du panneau


PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400

Dimensions maximales du panneau


PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240



Nous proposons à nos clients des panneaux avec deux types d'âme isolante : en mousse polyuréthane et contreplaqué ou en polystyrène extrudé XPS, dont chacun peut avoir une épaisseur de 24, 36 et 48 mm. Les panneaux, en fonction des préférences du client et des exigences techniques, sont fabriqués en HPL ou en tôle d'aluminium. Les panneaux HPL sont plaxés et l'aluminium est laqué. Pour les portes en bois, nous proposons les panneaux de l'épaisseurs de 24, 36 et 46 mm.

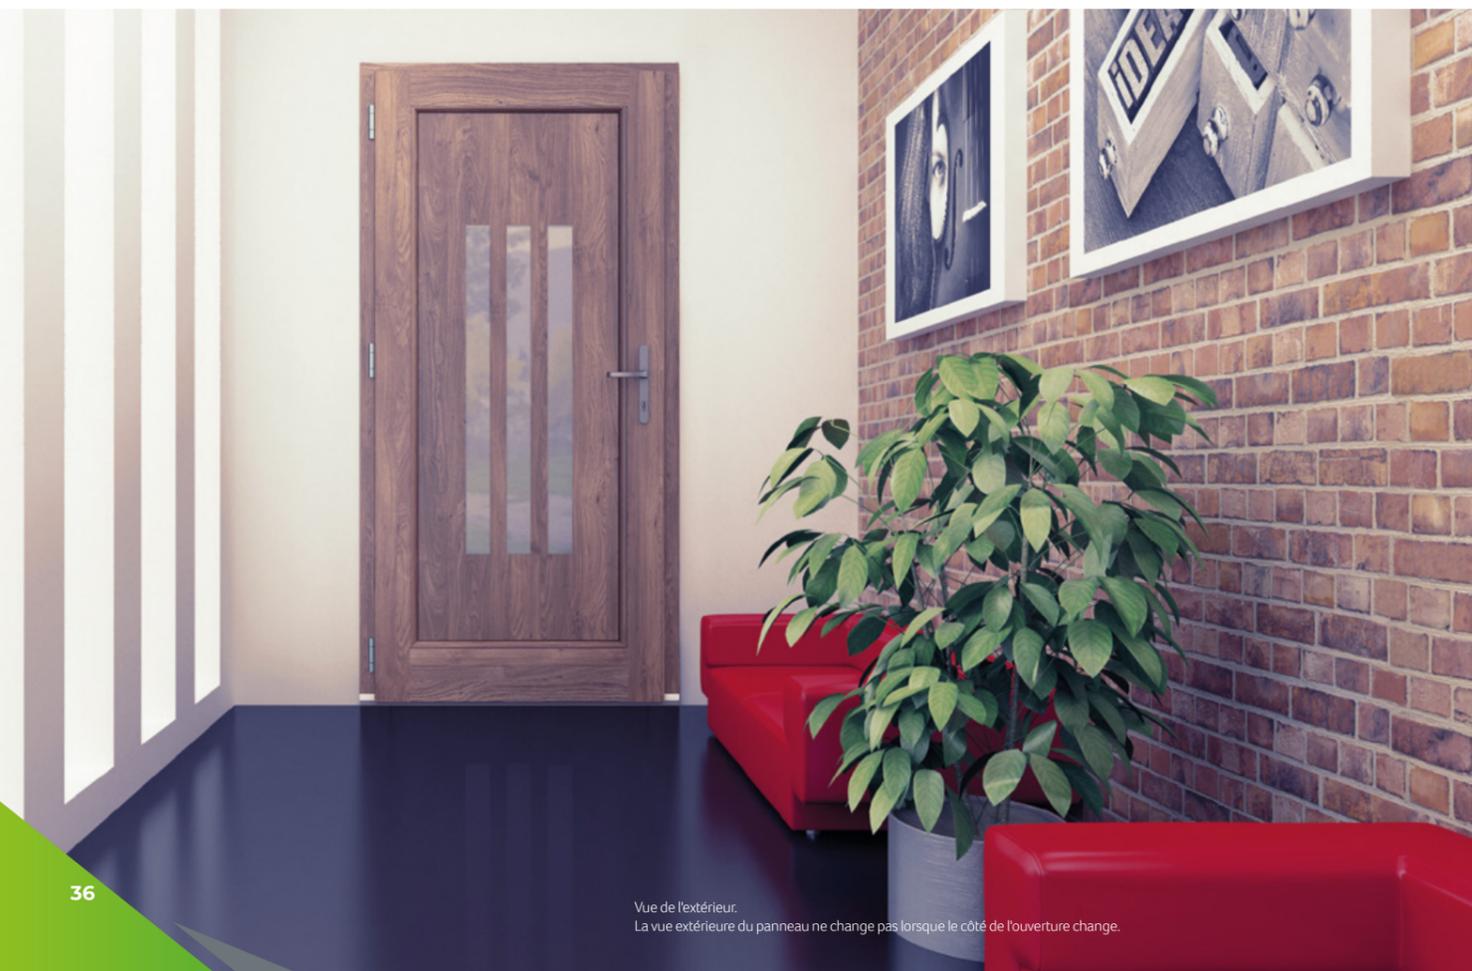

Vue de l'extérieur.  
La vue extérieure du panneau ne change pas lorsque le côté de l'ouverture change.



25 Motif de panneau

PVC	ALU	WOOD
-----	-----	------

Couleurs

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
--------	-----	------------

Remplissage

HPL	ALU	WOOD
-----	-----	------

Décor INOX

PVC	ALU	WOOD
-----	-----	------

Dimensions minimales du panneau

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400

Dimensions maximales du panneau

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240




PVC | ALU | Wood

Nous proposons à nos clients des panneaux avec deux types d'âme isolante : en mousse polyuréthane et contreplaqué ou en polystyrène extrudé XPS, dont chacun peut avoir une épaisseur de 24, 36 et 48 mm. Les panneaux, en fonction des préférences du client et des exigences techniques, sont fabriqués en HPL ou en tôle d'aluminium. Les panneaux HPL sont plaxés et l'aluminium est laqué. Pour les portes en bois, nous proposons les panneaux de l'épaisseurs de 24, 36 et 46 mm.



# PANNEAUX DE PORTES



## 26 Motif de panneau

PVC	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

### Couleurs

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

### Remplissage

HPL	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

### Décor INOX

PVC	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

### Dimensions minimales du panneau

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400

### Dimensions maximales du panneau


PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240



Vue de l'extérieur.  
La vue extérieure du panneau ne change pas lorsque le côté de l'ouverture change.



# PANNEAUX DE PORTES



## 28 Motif de panneau

PVC	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

### Couleurs

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

### Remplissage

HPL	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

### Décor INOX

PVC	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

### Dimensions minimales du panneau


PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400

### Dimensions maximales du panneau

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240



Vue de l'extérieur.  
La vue extérieure du panneau ne change pas lorsque le côté de l'ouverture change.



## 27 Motif de panneau

PVC	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

### Couleurs

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

### Remplissage

HPL	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

### Décor INOX


PVC	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

### Dimensions minimales du panneau

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	○

### Dimensions maximales du panneau

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	○



## 29 Motif de panneau

PVC	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

### Couleurs

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

### Remplissage

HPL	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

### Décor INOX

PVC	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

### Dimensions minimales du panneau

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400

### Dimensions maximales du panneau


PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240

Nous proposons à nos clients des panneaux avec deux types d'âme isolante : en mousse polyuréthane et contreplaqué ou en polystyrène extrudé XPS, dont chacun peut avoir une épaisseur de 24, 36 et 48 mm. Les panneaux, en fonction des préférences du client et des exigences techniques, sont fabriqués en HPL ou en tôle d'aluminium. Les panneaux HPL sont placés et l'aluminium est laqué. Pour les portes en bois, nous proposons les panneaux de l'épaisseurs de 24, 36 et 46 mm.

Nous proposons à nos clients des panneaux avec deux types d'âme isolante : en mousse polyuréthane et contreplaqué ou en polystyrène extrudé XPS, dont chacun peut avoir une épaisseur de 24, 36 et 48 mm. Les panneaux, en fonction des préférences du client et des exigences techniques, sont fabriqués en HPL ou en tôle d'aluminium. Les panneaux HPL sont placés et l'aluminium est laqué. Pour les portes en bois, nous proposons les panneaux de l'épaisseurs de 24, 36 et 46 mm.



# PANNEAUX DE PORTES



## 30 Motif de panneau

PVC	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



## Couleurs

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



## Remplissage

HPL	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



## Décor INOX

PVC	ALU	WOOD
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



## Dimensions minimales du panneau

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	<input type="checkbox"/>



## Dimensions maximales du panneau

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	<input type="checkbox"/>




Vue de l'extérieur.  
La vue extérieure du panneau ne change pas lorsque le côté de l'ouverture change.



# PANNEAUX DE PORTES



Vue de l'extérieur.  
La vue extérieure du panneau ne change pas lorsque le côté de l'ouverture change.



## 31 Motif de panneau

PVC	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



## Couleurs

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



## Remplissage

HPL	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



## Décor INOX

PVC	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



## Dimensions minimales du panneau

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	<input type="checkbox"/>




## Dimensions maximales du panneau

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	<input type="checkbox"/>



Nous proposons à nos clients des panneaux avec deux types d'âme isolante : en mousse polyuréthane et contreplaqué ou en polystyrène extrudé XPS, dont chacun peut avoir une épaisseur de 24, 36 et 48 mm. Les panneaux, en fonction des préférences du client et des exigences techniques, sont fabriqués en HPL ou en tôle d'aluminium. Les panneaux HPL sont plaxés et l'aluminium est laqué. Pour les portes en bois, nous proposons les panneaux de l'épaisseurs de 24, 36 et 46 mm.



## 32 Motif de panneau

PVC	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



## Couleurs

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



## Remplissage

HPL	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



## Décor INOX

PVC	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



## Dimensions minimales du panneau

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	<input type="checkbox"/>



## Dimensions maximales du panneau


PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	<input type="checkbox"/>



Nous proposons à nos clients des panneaux avec deux types d'âme isolante : en mousse polyuréthane et contreplaqué ou en polystyrène extrudé XPS, dont chacun peut avoir une épaisseur de 24, 36 et 48 mm. Les panneaux, en fonction des préférences du client et des exigences techniques, sont fabriqués en HPL ou en tôle d'aluminium. Les panneaux HPL sont plaxés et l'aluminium est laqué. Pour les portes en bois, nous proposons les panneaux de l'épaisseurs de 24, 36 et 46 mm.



# PANNEAUX DE PORTES



33 Motif de panneau

PVC	ALU	WOOD
●	●	○

Couleurs

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
●	●	○

Remplissage

HPL	ALU	WOOD
●	●	○

Décor INOX

PVC	ALU	WOOD
●	●	○

Dimensions minimales du panneau

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	○

Dimensions maximales du panneau


PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	○



Vue de l'extérieur.  
La vue extérieure du panneau ne change pas lorsque le côté de l'ouverture change.



# PANNEAUX DE PORTES



35 Motif de panneau

PVC	ALU	WOOD
●	●	○

Couleurs

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
●	●	○

Remplissage

HPL	ALU	WOOD
●	●	○

Décor INOX

PVC	ALU	WOOD
●	●	○

Dimensions minimales du panneau


PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	○

Dimensions maximales du panneau

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	○



Vue de l'extérieur.  
La vue extérieure du panneau ne change pas lorsque le côté de l'ouverture change.



34 Motif de panneau

PVC	ALU	WOOD
●	●	●

Couleurs

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
●	●	●

Remplissage

HPL	ALU	WOOD
●	●	●

Décor INOX


PVC	ALU	WOOD
●	●	○

Dimensions minimales du panneau

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400

Dimensions maximales du panneau

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240

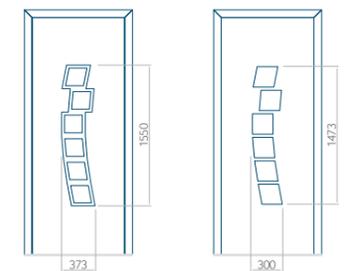

36 Motif de panneau

PVC	ALU	WOOD
●	●	●

Couleurs

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
●	●	●

Remplissage

HPL	ALU	WOOD
●	●	●

Décor INOX

PVC	ALU	WOOD
●	●	○

Dimensions minimales du panneau

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400

Dimensions maximales du panneau


PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240

Nous proposons à nos clients des panneaux avec deux types d'âme isolante : en mousse polyuréthane et contreplaqué ou en polystyrène extrudé XPS, dont chacun peut avoir une épaisseur de 24, 36 et 48 mm. Les panneaux, en fonction des préférences du client et des exigences techniques, sont fabriqués en HPL ou en tôle d'aluminium. Les panneaux HPL sont placés et l'aluminium est laqué. Pour les portes en bois, nous proposons les panneaux de l'épaisseurs de 24, 36 et 46 mm.

Nous proposons à nos clients des panneaux avec deux types d'âme isolante : en mousse polyuréthane et contreplaqué ou en polystyrène extrudé XPS, dont chacun peut avoir une épaisseur de 24, 36 et 48 mm. Les panneaux, en fonction des préférences du client et des exigences techniques, sont fabriqués en HPL ou en tôle d'aluminium. Les panneaux HPL sont placés et l'aluminium est laqué. Pour les portes en bois, nous proposons les panneaux de l'épaisseurs de 24, 36 et 46 mm.



# PANNEAUX DE PORTES



## 37 Motif de panneau

PVC	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

### Couleurs

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

### Remplissage

HPL	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

### Décor INOX

PVC	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

### Dimensions minimales du panneau

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400

### Dimensions maximales du panneau


PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240



Vue de l'extérieur.  
La vue extérieure du panneau ne change pas lorsque le côté de l'ouverture change.



# PANNEAUX DE PORTES



## 38 Motif de panneau

PVC	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

### Couleurs

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

### Remplissage

HPL	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

### Décor INOX

PVC	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

### Dimensions minimales du panneau

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	○

### Dimensions maximales du panneau

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	○




Nous proposons à nos clients des panneaux avec deux types d'âme isolante : en mousse polyuréthane et contreplaqué ou en polystyrène extrudé XPS, dont chacun peut avoir une épaisseur de 24, 36 et 48 mm. Les panneaux, en fonction des préférences du client et des exigences techniques, sont fabriqués en HPL ou en tôle d'aluminium. Les panneaux HPL sont placés et l'aluminium est laqué. Pour les portes en bois, nous proposons les panneaux de l'épaisseurs de 24, 36 et 46 mm.



Vue de l'extérieur.  
La vue extérieure du panneau ne change pas lorsque le côté de l'ouverture change.



PVC | ALU | Wood



## 39 Motif de panneau

PVC	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

### Couleurs

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

### Remplissage

HPL	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

### Décor INOX

PVC	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

### Dimensions minimales du panneau

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	○


### Dimensions maximales du panneau

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	○

Nous proposons à nos clients des panneaux avec deux types d'âme isolante : en mousse polyuréthane et contreplaqué ou en polystyrène extrudé XPS, dont chacun peut avoir une épaisseur de 24, 36 et 48 mm. Les panneaux, en fonction des préférences du client et des exigences techniques, sont fabriqués en HPL ou en tôle d'aluminium. Les panneaux HPL sont placés et l'aluminium est laqué. Pour les portes en bois, nous proposons les panneaux de l'épaisseurs de 24, 36 et 46 mm.



# PANNEAUX DE PORTES



## 40 Motif de panneau

PVC	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

### Couleurs

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

### Remplissage

HPL	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

### Décor INOX

PVC	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### Dimensions minimales du panneau

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400

### Dimensions maximales du panneau


PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240



Vue de l'extérieur.  
La vue extérieure du panneau ne change pas lorsque le côté de l'ouverture change.



# PANNEAUX DE PORTES



## 42 Motif de panneau

PVC	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

### Couleurs

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

### Remplissage

HPL	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

### Décor INOX

PVC	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### Dimensions minimales du panneau


PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400

### Dimensions maximales du panneau

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240



Vue de l'extérieur.  
La vue extérieure du panneau ne change pas lorsque le côté de l'ouverture change.



## 41 Motif de panneau

PVC	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

### Couleurs

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

### Remplissage

HPL	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

### Décor INOX


PVC	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### Dimensions minimales du panneau

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400

### Dimensions maximales du panneau

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240



## 43 Motif de panneau

PVC	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

### Couleurs

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

### Remplissage

HPL	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

### Décor INOX

PVC	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### Dimensions minimales du panneau

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400

**WOOD** 600x1750


PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240

Nous proposons à nos clients des panneaux avec deux types d'âme isolante : en mousse polyuréthane et contreplaqué ou en polystyrène extrudé XPS, dont chacun peut avoir une épaisseur de 24, 36 et 48 mm. Les panneaux, en fonction des préférences du client et des exigences techniques, sont fabriqués en HPL ou en tôle d'aluminium. Les panneaux HPL sont plaqués et l'aluminium est laqué. Pour les portes en bois, nous proposons les panneaux de l'épaisseurs de 24, 36 et 46 mm.

Nous proposons à nos clients des panneaux avec deux types d'âme isolante : en mousse polyuréthane et contreplaqué ou en polystyrène extrudé XPS, dont chacun peut avoir une épaisseur de 24, 36 et 48 mm. Les panneaux, en fonction des préférences du client et des exigences techniques, sont fabriqués en HPL ou en tôle d'aluminium. Les panneaux HPL sont plaqués et l'aluminium est laqué. Pour les portes en bois, nous proposons les panneaux de l'épaisseurs de 24, 36 et 46 mm.



# PANNEAUX DE PORTES



## 44 Motif de panneau

PVC	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

HPL	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

PVC	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Dimensions minimales du panneau		
PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	○

Dimensions maximales du panneau		
PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	○




Vue de l'extérieur.  
La vue extérieure du panneau ne change pas lorsque le côté de l'ouverture change.



# PANNEAUX DE PORTES



Vue de l'extérieur.  
La vue extérieure du panneau ne change pas lorsque le côté de l'ouverture change.



## 45 Motif de panneau

PVC	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>


HPL	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

PVC	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Dimensions minimales du panneau		
PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400

Dimensions maximales du panneau		
PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240

Nous proposons à nos clients des panneaux avec deux types d'âme isolante : en mousse polyuréthane et contreplaqué ou en polystyrène extrudé XPS, dont chacun peut avoir une épaisseur de 24, 36 et 48 mm. Les panneaux, en fonction des préférences du client et des exigences techniques, sont fabriqués en HPL ou en tôle d'aluminium. Les panneaux HPL sont plaxés et l'aluminium est laqué. Pour les portes en bois, nous proposons les panneaux de l'épaisseurs de 24, 36 et 46 mm.

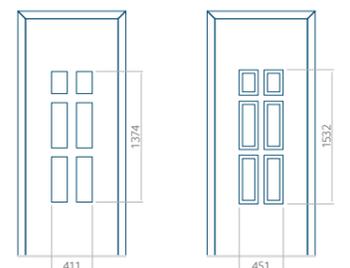

## 46 Motif de panneau

PVC	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

HPL	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

PVC	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>


Dimensions minimales du panneau		
PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400

Dimensions maximales du panneau		
PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240

Nous proposons à nos clients des panneaux avec deux types d'âme isolante : en mousse polyuréthane et contreplaqué ou en polystyrène extrudé XPS, dont chacun peut avoir une épaisseur de 24, 36 et 48 mm. Les panneaux, en fonction des préférences du client et des exigences techniques, sont fabriqués en HPL ou en tôle d'aluminium. Les panneaux HPL sont plaxés et l'aluminium est laqué. Pour les portes en bois, nous proposons les panneaux de l'épaisseurs de 24, 36 et 46 mm.



# PANNEAUX DE PORTES



## 47 Motif de panneau

PVC	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### Couleurs

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### Remplissage

HPL	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### Décor INOX

PVC	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### Dimensions minimales du panneau

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	○

### Dimensions maximales du panneau


PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	○



Vue de l'extérieur.  
La vue extérieure du panneau ne change pas lorsque le côté de l'ouverture change.



# PANNEAUX DE PORTES



## 49 Motif de panneau

PVC	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### Couleurs

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### Remplissage

HPL	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### Décor INOX

PVC	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### Dimensions minimales du panneau


PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400

### Dimensions maximales du panneau

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240



Vue de l'extérieur.  
La vue extérieure du panneau ne change pas lorsque le côté de l'ouverture change.



## 48 Motif de panneau

PVC	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### Couleurs

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### Remplissage

HPL	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### Décor INOX

PVC	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



### Dimensions minimales du panneau

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	○

### Dimensions maximales du panneau

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	○

Nous proposons à nos clients des panneaux avec deux types d'âme isolante : en mousse polyuréthane et contreplaqué ou en polystyrène extrudé XPS, dont chacun peut avoir une épaisseur de 24, 36 et 48 mm. Les panneaux, en fonction des préférences du client et des exigences techniques, sont fabriqués en HPL ou en tôle d'aluminium. Les panneaux HPL sont plaxés et l'aluminium est laqué. Pour les portes en bois, nous proposons les panneaux de l'épaisseurs de 24, 36 et 46 mm.

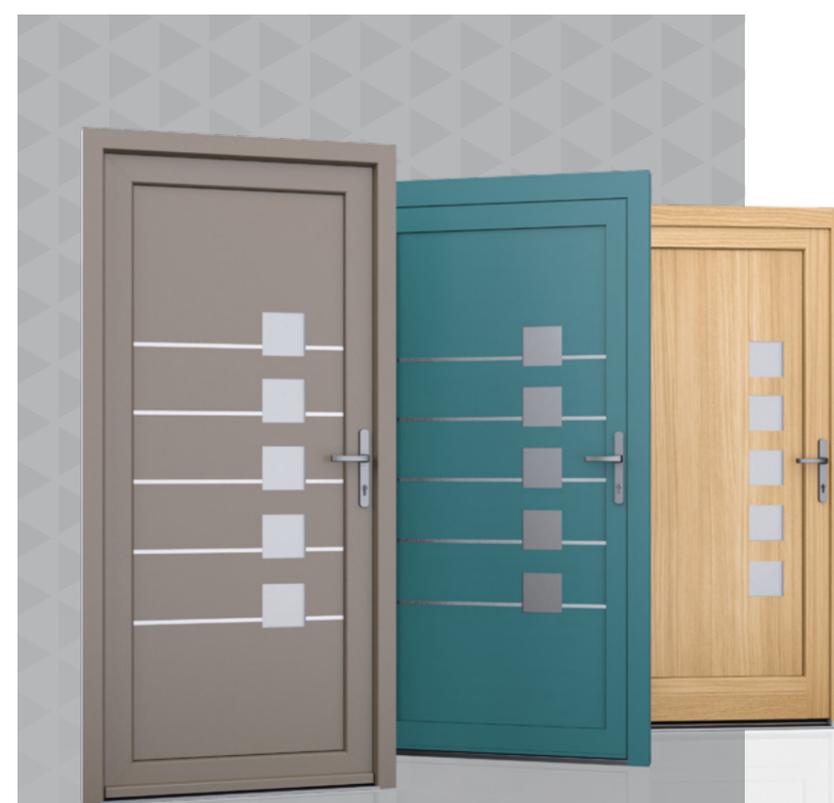

## 50 Motif de panneau

PVC	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### Couleurs

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### Remplissage

HPL	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### Décor INOX

PVC	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### Dimensions minimales du panneau

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400


### Dimensions maximales du panneau

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240

Nous proposons à nos clients des panneaux avec deux types d'âme isolante : en mousse polyuréthane et contreplaqué ou en polystyrène extrudé XPS, dont chacun peut avoir une épaisseur de 24, 36 et 48 mm. Les panneaux, en fonction des préférences du client et des exigences techniques, sont fabriqués en HPL ou en tôle d'aluminium. Les panneaux HPL sont plaxés et l'aluminium est laqué. Pour les portes en bois, nous proposons les panneaux de l'épaisseurs de 24, 36 et 46 mm.



# PANNEAUX DE PORTES



## 51 Motif de panneau

PVC	ALU	WOOD
●	●	○

### Couleurs

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
●	●	○

### Remplissage

HPL	ALU	WOOD
●	●	○

### Décor INOX

PVC	ALU	WOOD
●	●	○

### Dimensions minimales du panneau

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400

### Dimensions maximales du panneau

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240



Vue de l'extérieur.  
La vue extérieure du panneau ne change pas lorsque le côté de l'ouverture change.



# PANNEAUX DE PORTES



## 52 Motif de panneau

PVC	ALU	WOOD
●	●	○

### Couleurs

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
●	●	○

### Remplissage

HPL	ALU	WOOD
●	●	○

### Décor INOX

PVC	ALU	WOOD
●	●	○

### Dimensions minimales du panneau

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400

### Dimensions maximales du panneau

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240




Nous proposons à nos clients des panneaux avec deux types d'âme isolante : en mousse polyuréthane et contreplaqué ou en polystyrène extrudé XPS, dont chacun peut avoir une épaisseur de 24, 36 et 48 mm. Les panneaux, en fonction des préférences du client et des exigences techniques, sont fabriqués en HPL ou en tôle d'aluminium. Les panneaux HPL sont plaqués et l'aluminium est laqué. Pour les portes en bois, nous proposons les panneaux de l'épaisseurs de 24, 36 et 46 mm.



Vue de l'extérieur.  
La vue extérieure du panneau ne change pas lorsque le côté de l'ouverture change.



PVC | ALU | Wood



## 53 Motif de panneau

PVC	ALU	WOOD
●	●	○

### Couleurs

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
●	●	○

### Remplissage

HPL	ALU	WOOD
●	●	○

### Décor INOX

PVC	ALU	WOOD
●	●	○

### Dimensions minimales du panneau

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	○


### Dimensions maximales du panneau

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	○

Nous proposons à nos clients des panneaux avec deux types d'âme isolante : en mousse polyuréthane et contreplaqué ou en polystyrène extrudé XPS, dont chacun peut avoir une épaisseur de 24, 36 et 48 mm. Les panneaux, en fonction des préférences du client et des exigences techniques, sont fabriqués en HPL ou en tôle d'aluminium. Les panneaux HPL sont plaqués et l'aluminium est laqué. Pour les portes en bois, nous proposons les panneaux de l'épaisseurs de 24, 36 et 46 mm.



# PANNEAUX DE PORTES



## 54 Motif de panneau

PVC	ALU	WOOD
●	●	○

### Couleurs

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
●	●	○

### Remplissage

HPL	ALU	WOOD
●	●	○

### Décor INOX

PVC	ALU	WOOD
●	●	○

### Dimensions minimales du panneau

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400

### Dimensions maximales du panneau


PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240



Vue de l'extérieur.  
La vue extérieure du panneau ne change pas lorsque le côté de l'ouverture change.



# PANNEAUX DE PORTES



## 56 Motif de panneau

PVC	ALU	WOOD
●	●	○

### Couleurs

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
●	●	○

### Remplissage

HPL	ALU	WOOD
●	●	○

### Décor INOX

PVC	ALU	WOOD
●	●	○

### Dimensions minimales du panneau

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	○

### Dimensions maximales du panneau

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	○



Vue de l'extérieur.  
La vue extérieure du panneau ne change pas lorsque le côté de l'ouverture change.



## 55 Motif de panneau

PVC	ALU	WOOD
●	●	○

### Couleurs

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
●	●	○

### Remplissage

HPL	ALU	WOOD
●	●	○

### Décor INOX

PVC	ALU	WOOD
○	○	○


### Dimensions minimales du panneau

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	○

### Dimensions maximales du panneau

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	○

Nous proposons à nos clients des panneaux avec deux types d'âme isolante : en mousse polyuréthane et contreplaqué ou en polystyrène extrudé XPS, dont chacun peut avoir une épaisseur de 24, 36 et 48 mm. Les panneaux, en fonction des préférences du client et des exigences techniques, sont fabriqués en HPL ou en tôle d'aluminium. Les panneaux HPL sont placés et l'aluminium est laqué. Pour les portes en bois, nous proposons les panneaux de l'épaisseurs de 24, 36 et 46 mm.



Le panneau est disponible avec une rainure plus étroite (6 mm) sans décor inox - motif de panneau 111, tandis que la largeur de la rainure dans ce motif du panneau Wood est de 4 mm.

## 57 Motif de panneau

PVC	ALU	WOOD
●	●	●

### Couleurs

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
●	●	○

### Remplissage

HPL	ALU	WOOD
●	●	●

### Décor INOX

PVC	ALU	WOOD
●	●	○

### Dimensions minimales du panneau

PVC	ALU	WOOD
-x1650	-x1650	340x1400

### Dimensions maximales du panneau


PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240

possibilité de rainurage de panneau de 24 mm d'épaisseur uniquement dans la version PLUS

Nous proposons à nos clients des panneaux avec deux types d'âme isolante : en mousse polyuréthane et contreplaqué ou en polystyrène extrudé XPS, dont chacun peut avoir une épaisseur de 24, 36 et 48 mm. Les panneaux, en fonction des préférences du client et des exigences techniques, sont fabriqués en HPL ou en tôle d'aluminium. Les panneaux HPL sont placés et l'aluminium est laqué. Pour les portes en bois, nous proposons les panneaux de l'épaisseurs de 24, 36 et 46 mm.



# PANNEAUX DE PORTES



Le panneau est disponible avec une rainure plus étroite (6 mm) sans décor inox - motif de panneau 112, tandis que la largeur de la rainure dans ce motif du panneau Wood est de 4 mm.

## 58 Motif de panneau

PVC	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

## Couleurs

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

## Remplissage

HPL	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

## Décor INOX

PVC	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

## Dimensions minimales du panneau

PVC	ALU	WOOD
-x1650	-x1650	340x1400

## Dimensions maximales du panneau


PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240

possibilité de rainurage de panneau de 24 mm d'épaisseur uniquement dans la version PLUS

Vue de l'extérieur.  
La vue extérieure du panneau ne change pas lorsque le côté de l'ouverture change.



# PANNEAUX DE PORTES



## 59 Motif de panneau

PVC	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

## Couleurs

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

## Remplissage

HPL	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

## Décor INOX

PVC	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

## Dimensions minimales du panneau


PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	o

## Dimensions maximales du panneau

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	o



Nous proposons à nos clients des panneaux avec deux types d'âme isolante : en mousse polyuréthane et contreplaqué ou en polystyrène extrudé XPS, dont chacun peut avoir une épaisseur de 24, 36 et 48 mm. Les panneaux, en fonction des préférences du client et des exigences techniques, sont fabriqués en HPL ou en tôle d'aluminium. Les panneaux HPL sont plaxés et l'aluminium est laqué. Pour les portes en bois, nous proposons les panneaux de l'épaisseurs de 24, 36 et 46 mm.



## 60 Motif de panneau

PVC	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

## Couleurs

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

## Remplissage

HPL	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

## Décor INOX

PVC	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

## Dimensions minimales du panneau


PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	o

## Dimensions maximales du panneau

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	o



Nous proposons à nos clients des panneaux avec deux types d'âme isolante : en mousse polyuréthane et contreplaqué ou en polystyrène extrudé XPS, dont chacun peut avoir une épaisseur de 24, 36 et 48 mm. Les panneaux, en fonction des préférences du client et des exigences techniques, sont fabriqués en HPL ou en tôle d'aluminium. Les panneaux HPL sont plaxés et l'aluminium est laqué. Pour les portes en bois, nous proposons les panneaux de l'épaisseurs de 24, 36 et 46 mm.



## 61 Motif de panneau

PVC	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### Couleurs

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### Remplissage

HPL	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### Décor INOX

PVC	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### Dimensions minimales du panneau


PVC	ALU	WOOD
600x1750	600x1750	○

### Dimensions maximales du panneau

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	○



Vue de l'extérieur.  
La vue extérieure du panneau ne change pas lorsque le côté de l'ouverture change.



## 63 Motif de panneau

PVC	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### Couleurs

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### Remplissage

HPL	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### Décor INOX

PVC	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### Dimensions minimales du panneau

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	○

### Dimensions maximales du panneau

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	○



Vue de l'extérieur.  
La vue extérieure du panneau ne change pas lorsque le côté de l'ouverture change.



## 62 Motif de panneau

PVC	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### Couleurs

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### Remplissage

HPL	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### Décor INOX

PVC	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### Dimensions minimales du panneau


PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	○

### Dimensions maximales du panneau

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	○

rainurage possible dans un panneau d'épaisseur 24 mm sans remplissage PLUS

Nous proposons à nos clients des panneaux avec deux types d'âme isolante : en mousse polyuréthane et contreplaqué ou en polystyrène extrudé XPS, dont chacun peut avoir une épaisseur de 24, 36 et 48 mm. Les panneaux, en fonction des préférences du client et des exigences techniques, sont fabriqués en HPL ou en tôle d'aluminium. Les panneaux HPL sont placés et l'aluminium est laqué. Pour les portes en bois, nous proposons les panneaux de l'épaisseurs de 24, 36 et 46 mm.



## 64 Motif de panneau

PVC	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### Couleurs

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### Remplissage

HPL	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### Décor INOX

PVC	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### Dimensions minimales du panneau

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	○

### Dimensions maximales du panneau


PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	○

vitrage partiellement sablé

Nous proposons à nos clients des panneaux avec deux types d'âme isolante : en mousse polyuréthane et contreplaqué ou en polystyrène extrudé XPS, dont chacun peut avoir une épaisseur de 24, 36 et 48 mm. Les panneaux, en fonction des préférences du client et des exigences techniques, sont fabriqués en HPL ou en tôle d'aluminium. Les panneaux HPL sont placés et l'aluminium est laqué. Pour les portes en bois, nous proposons les panneaux de l'épaisseurs de 24, 36 et 46 mm.



# PANNEAUX DE PORTES



## 65 Motif de panneau

PVC	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



## Couleurs

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



## Remplissage

HPL	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



## Décor INOX

PVC	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



## Dimensions minimales du panneau

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	o



## Dimensions maximales du panneau


PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	o



Vue de l'extérieur.  
La vue extérieure du panneau ne change pas lorsque le côté de l'ouverture change.



# PANNEAUX DE PORTES



## 66 Motif de panneau

PVC	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



## Couleurs

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



## Remplissage

HPL	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



## Décor INOX

PVC	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



## Dimensions minimales du panneau

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	o



## Dimensions maximales du panneau

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	o




Nous proposons à nos clients des panneaux avec deux types d'âme isolante : en mousse polyuréthane et contreplaqué ou en polystyrène extrudé XPS, dont chacun peut avoir une épaisseur de 24, 36 et 48 mm. Les panneaux, en fonction des préférences du client et des exigences techniques, sont fabriqués en HPL ou en tôle d'aluminium. Les panneaux HPL sont plaxés et l'aluminium est laqué. Pour les portes en bois, nous proposons les panneaux de l'épaisseurs de 24, 36 et 46 mm.



Vue de l'extérieur.  
La vue extérieure du panneau ne change pas lorsque le côté de l'ouverture change.



PVC | ALU | Wood



## 67 Motif de panneau

PVC	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



## Couleurs

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



## Remplissage

HPL	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



## Décor INOX

PVC	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



## Dimensions minimales du panneau

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	o



## Dimensions maximales du panneau


PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	o



Nous proposons à nos clients des panneaux avec deux types d'âme isolante : en mousse polyuréthane et contreplaqué ou en polystyrène extrudé XPS, dont chacun peut avoir une épaisseur de 24, 36 et 48 mm. Les panneaux, en fonction des préférences du client et des exigences techniques, sont fabriqués en HPL ou en tôle d'aluminium. Les panneaux HPL sont plaxés et l'aluminium est laqué. Pour les portes en bois, nous proposons les panneaux de l'épaisseurs de 24, 36 et 46 mm.



# PANNEAUX DE PORTES



68 Motif de panneau

PVC	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Couleurs

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Remplissage

HPL	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Décor INOX

PVC	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Dimensions minimales du panneau

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	○


Dimensions maximales du panneau

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	○

Vue de l'extérieur.  
La vue extérieure du panneau ne change pas lorsque le côté de l'ouverture change.



# PANNEAUX DE PORTES



70 Motif de panneau

PVC	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Couleurs

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Remplissage

HPL	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Décor INOX

PVC	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>


Dimensions minimales du panneau

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	○

Dimensions maximales du panneau

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	○

Vue de l'extérieur.  
La vue extérieure du panneau ne change pas lorsque le côté de l'ouverture change.



69 Motif de panneau

PVC	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Couleurs

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Remplissage

HPL	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Décor INOX

PVC	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Dimensions minimales du panneau

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	○

Dimensions maximales du panneau

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	○

Nous proposons à nos clients des panneaux avec deux types d'âme isolante : en mousse polyuréthane et contreplaqué ou en polystyrène extrudé XPS, dont chacun peut avoir une épaisseur de 24, 36 et 48 mm. Les panneaux, en fonction des préférences du client et des exigences techniques, sont fabriqués en HPL ou en tôle d'aluminium. Les panneaux HPL sont placés et l'aluminium est laqué. Pour les portes en bois, nous proposons les panneaux de l'épaisseurs de 24, 36 et 46 mm.

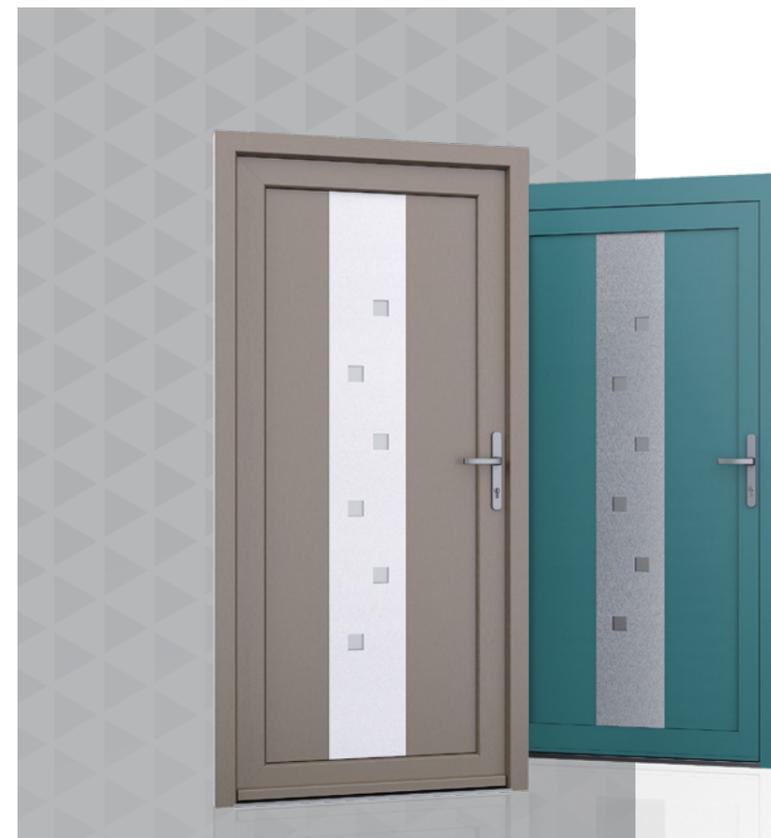

71 Motif de panneau

PVC	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Couleurs

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Remplissage

HPL	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Décor INOX

PVC	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Dimensions minimales du panneau

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	○


Dimensions maximales du panneau

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	○

Nous proposons à nos clients des panneaux avec deux types d'âme isolante : en mousse polyuréthane et contreplaqué ou en polystyrène extrudé XPS, dont chacun peut avoir une épaisseur de 24, 36 et 48 mm. Les panneaux, en fonction des préférences du client et des exigences techniques, sont fabriqués en HPL ou en tôle d'aluminium. Les panneaux HPL sont placés et l'aluminium est laqué. Pour les portes en bois, nous proposons les panneaux de l'épaisseurs de 24, 36 et 46 mm.



# PANNEAUX DE PORTES



La largeur de rainure des panneaux Wood est de 4 mm.

## 72 Motif de panneau

PVC	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

## Couleurs

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

## Remplissage

HPL	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

## Décor INOX

PVC	ALU	WOOD
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## Dimensions minimales du panneau

PVC	ALU	WOOD
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		340x1400

## Dimensions maximales du panneau

PVC	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
900x2100	1100x2300	840x2240

rainurage possible dans un panneau d'épaisseur 24 mm sans remplissage PLUS

Vue de l'extérieur.

La vue extérieure du panneau ne change pas lorsque le côté de l'ouverture change.




# PANNEAUX DE PORTES



Vue de l'extérieur.

La vue extérieure du panneau ne change pas lorsque le côté de l'ouverture change.



La largeur de rainure des panneaux Wood est de 4 mm.

## 73 Motif de panneau

PVC	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

## Couleurs

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

## Remplissage

HPL	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

## Décor INOX

PVC	ALU	WOOD
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## Dimensions minimales du panneau


PVC	ALU	WOOD
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		340x1400

## Dimensions maximales du panneau

PVC	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
900x2100	1100x2300	840x2240

rainurage possible dans un panneau d'épaisseur 24 mm sans remplissage PLUS

Nous proposons à nos clients des panneaux avec deux types d'âme isolante : en mousse polyuréthane et contreplaqué ou en polystyrène extrudé XPS, dont chacun peut avoir une épaisseur de 24, 36 et 48 mm. Les panneaux, en fonction des préférences du client et des exigences techniques, sont fabriqués en HPL ou en tôle d'aluminium. Les panneaux HPL sont plaxés et l'aluminium est laqué. Pour les portes en bois, nous proposons les panneaux de l'épaisseurs de 24, 36 et 46 mm.



La largeur de rainure des panneaux Wood est de 4 mm.

## 74 Motif de panneau

PVC	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

## Couleurs

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

## Remplissage

HPL	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

## Décor INOX

PVC	ALU	WOOD
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## Dimensions minimales du panneau

PVC	ALU	WOOD
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		340x1400

## Dimensions maximales du panneau


PVC	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
900x2100	1100x2300	840x2240

rainurage possible dans un panneau d'épaisseur 24 mm sans remplissage PLUS

Nous proposons à nos clients des panneaux avec deux types d'âme isolante : en mousse polyuréthane et contreplaqué ou en polystyrène extrudé XPS, dont chacun peut avoir une épaisseur de 24, 36 et 48 mm. Les panneaux, en fonction des préférences du client et des exigences techniques, sont fabriqués en HPL ou en tôle d'aluminium. Les panneaux HPL sont plaxés et l'aluminium est laqué. Pour les portes en bois, nous proposons les panneaux de l'épaisseurs de 24, 36 et 46 mm.



# PANNEAUX DE PORTES



La largeur de rainure des panneaux Wood est de 4 mm.

## 75 Motif de panneau

PVC	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

### Couleurs

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

### Remplissage

HPL	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

### Décor INOX

PVC	ALU	WOOD
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### Dimensions minimales du panneau

PVC	ALU	WOOD
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		340x1400

### Dimensions maximales du panneau

PVC	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
900x2100	1100x2300	840x2240


rainurage possible dans un panneau d'épaisseur 24 mm sans remplissage PLUS

Vue de l'extérieur.

La vue extérieure du panneau ne change pas lorsque le côté de l'ouverture change.



# PANNEAUX DE PORTES



## 77 Motif de panneau

PVC	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

### Couleurs

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

### Remplissage

HPL	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

### Décor INOX

PVC	ALU	WOOD
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### Dimensions minimales du panneau


PVC	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
600x1650	600x1650	340x1400

### Dimensions maximales du panneau

PVC	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
900x2100	1100x2300	840x2240

Vue de l'extérieur.

La vue extérieure du panneau ne change pas lorsque le côté de l'ouverture change.



## 76 Motif de panneau

PVC	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

### Couleurs

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

### Remplissage

HPL	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

### Décor INOX

PVC	ALU	WOOD
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>


### Dimensions minimales du panneau

PVC	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
600x1650	600x1650	340x1400

### Dimensions maximales du panneau

PVC	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
900x2100	1100x2300	840x2240

Nous proposons à nos clients des panneaux avec deux types d'âme isolante : en mousse polyuréthane et contreplaqué ou en polystyrène extrudé XPS, dont chacun peut avoir une épaisseur de 24, 36 et 48 mm. Les panneaux, en fonction des préférences du client et des exigences techniques, sont fabriqués en HPL ou en tôle d'aluminium. Les panneaux HPL sont placés et l'aluminium est laqué. Pour les portes en bois, nous proposons les panneaux de l'épaisseurs de 24, 36 et 46 mm.



## 78 Motif de panneau

PVC	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

### Couleurs

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

### Remplissage

HPL	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

### Décor INOX

PVC	ALU	WOOD
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### Dimensions minimales du panneau

PVC	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
600x1650	600x1650	340x1400


### Dimensions maximales du panneau

PVC	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
900x2100	1100x2300	840x2240

Nous proposons à nos clients des panneaux avec deux types d'âme isolante : en mousse polyuréthane et contreplaqué ou en polystyrène extrudé XPS, dont chacun peut avoir une épaisseur de 24, 36 et 48 mm. Les panneaux, en fonction des préférences du client et des exigences techniques, sont fabriqués en HPL ou en tôle d'aluminium. Les panneaux HPL sont placés et l'aluminium est laqué. Pour les portes en bois, nous proposons les panneaux de l'épaisseurs de 24, 36 et 46 mm.



# PANNEAUX DE PORTES



## 79 Motif de panneau

PVC	ALU	WOOD
●	●	●

### Couleurs

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
●	●	●

### Remplissage

HPL	ALU	WOOD
●	●	●

### Décor INOX

PVC	ALU	WOOD
●	●	●

### Dimensions minimales du panneau

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400

### Dimensions maximales du panneau


PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240




Vue de l'extérieur.  
La vue extérieure du panneau ne change pas lorsque le côté de l'ouverture change.



# PANNEAUX DE PORTES

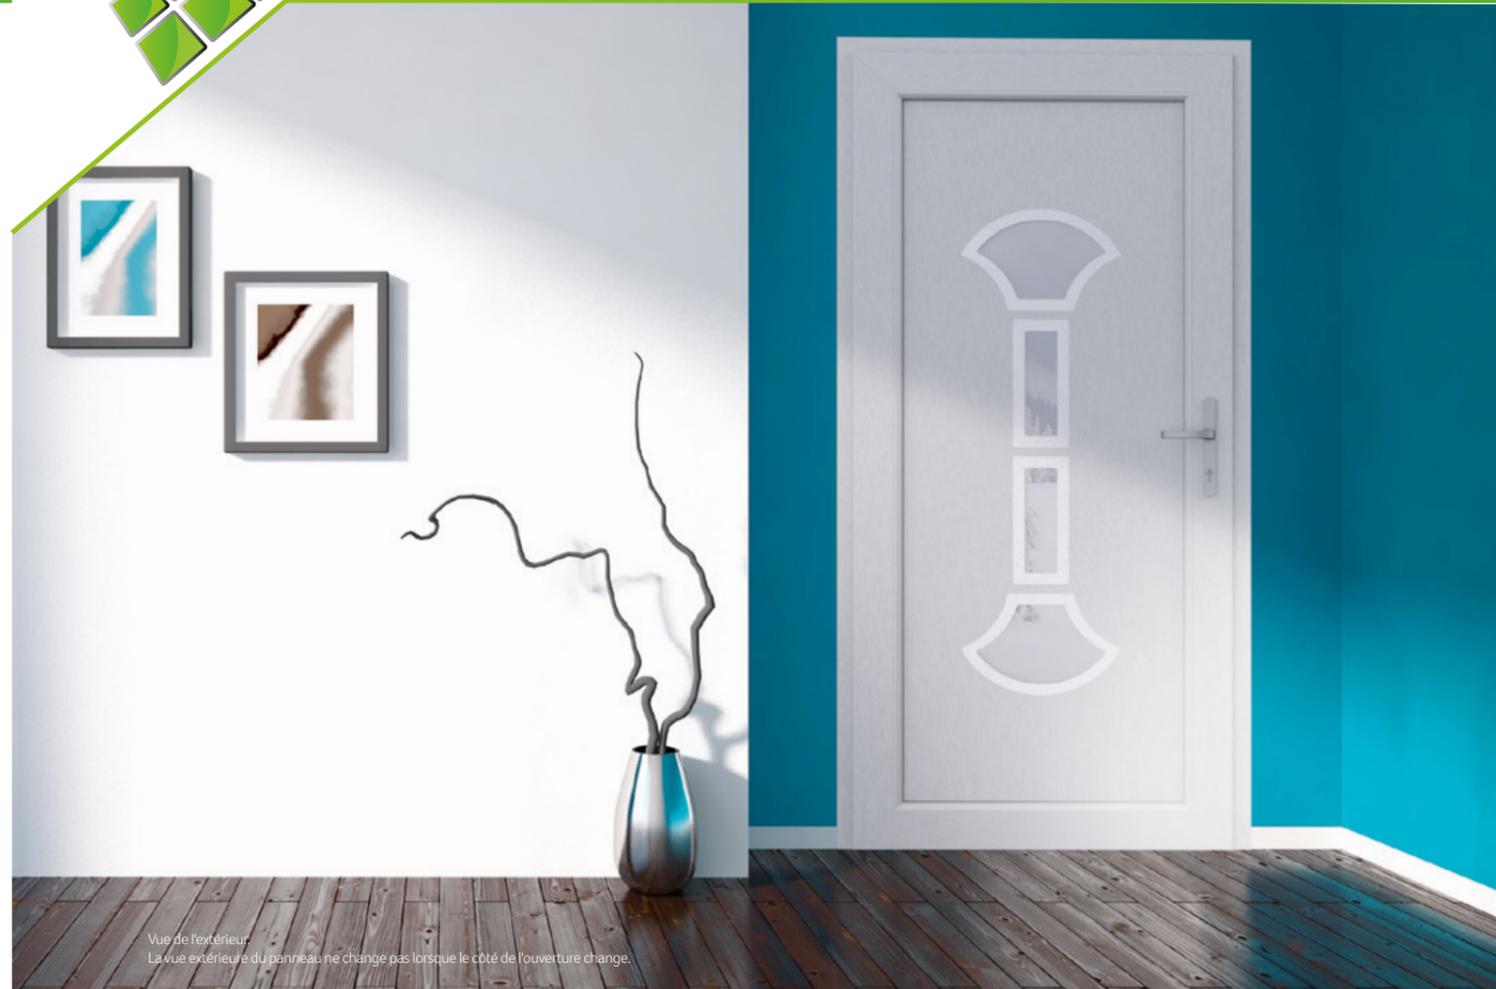

Vue de l'extérieur.  
La vue extérieure du panneau ne change pas lorsque le côté de l'ouverture change.



## 80 Motif de panneau

PVC	ALU	WOOD
●	●	○

### Couleurs

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
●	●	○

### Remplissage

HPL	ALU	WOOD
●	●	○

### Décor INOX

PVC	ALU	WOOD
●	●	○

### Dimensions minimales du panneau


PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	○

### Dimensions maximales du panneau

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	○



Nous proposons à nos clients des panneaux avec deux types d'âme isolante : en mousse polyuréthane et contreplaqué ou en polystyrène extrudé XPS, dont chacun peut avoir une épaisseur de 24, 36 et 48 mm. Les panneaux, en fonction des préférences du client et des exigences techniques, sont fabriqués en HPL ou en tôle d'aluminium. Les panneaux HPL sont plaxés et l'aluminium est laqué. Pour les portes en bois, nous proposons les panneaux de l'épaisseurs de 24, 36 et 46 mm.

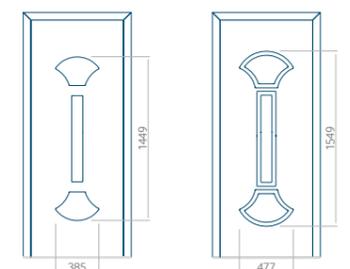

## 81 Motif de panneau

PVC	ALU	WOOD
●	●	○

### Couleurs

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
●	●	○

### Remplissage

HPL	ALU	WOOD
●	●	○

### Décor INOX

PVC	ALU	WOOD
●	●	○

### Dimensions minimales du panneau

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	○

### Dimensions maximales du panneau


PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	○



Nous proposons à nos clients des panneaux avec deux types d'âme isolante : en mousse polyuréthane et contreplaqué ou en polystyrène extrudé XPS, dont chacun peut avoir une épaisseur de 24, 36 et 48 mm. Les panneaux, en fonction des préférences du client et des exigences techniques, sont fabriqués en HPL ou en tôle d'aluminium. Les panneaux HPL sont plaxés et l'aluminium est laqué. Pour les portes en bois, nous proposons les panneaux de l'épaisseurs de 24, 36 et 46 mm.



# PANNEAUX DE PORTES



82 Motif de panneau

PVC	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Couleurs

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Remplissage

HPL	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Décor INOX

PVC	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Dimensions minimales du panneau

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400

Dimensions maximales du panneau


PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240



Vue de l'extérieur.  
La vue extérieure du panneau ne change pas lorsque le côté de l'ouverture change.



# PANNEAUX DE PORTES



84 Motif de panneau

PVC	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Couleurs

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Remplissage

HPL	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Décor INOX

PVC	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Dimensions minimales du panneau


PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	○

Dimensions maximales du panneau

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	○



Vue de l'extérieur.  
La vue extérieure du panneau ne change pas lorsque le côté de l'ouverture change.



83 Motif de panneau

PVC	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Couleurs

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Remplissage

HPL	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Décor INOX


PVC	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Dimensions minimales du panneau

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	○

Dimensions maximales du panneau

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	○

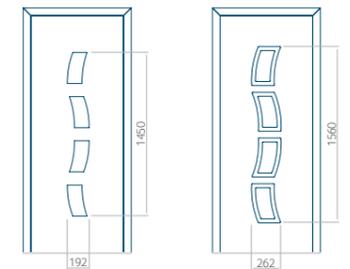

85 Motif de panneau

PVC	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Couleurs

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Remplissage

HPL	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Décor INOX

PVC	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Dimensions minimales du panneau

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	○

Dimensions maximales du panneau


PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	○

Nous proposons à nos clients des panneaux avec deux types d'âme isolante : en mousse polyuréthane et contreplaqué ou en polystyrène extrudé XPS, dont chacun peut avoir une épaisseur de 24, 36 et 48 mm. Les panneaux, en fonction des préférences du client et des exigences techniques, sont fabriqués en HPL ou en tôle d'aluminium. Les panneaux HPL sont plaxés et l'aluminium est laqué. Pour les portes en bois, nous proposons les panneaux de l'épaisseurs de 24, 36 et 46 mm.

Nous proposons à nos clients des panneaux avec deux types d'âme isolante : en mousse polyuréthane et contreplaqué ou en polystyrène extrudé XPS, dont chacun peut avoir une épaisseur de 24, 36 et 48 mm. Les panneaux, en fonction des préférences du client et des exigences techniques, sont fabriqués en HPL ou en tôle d'aluminium. Les panneaux HPL sont plaxés et l'aluminium est laqué. Pour les portes en bois, nous proposons les panneaux de l'épaisseurs de 24, 36 et 46 mm.



# PANNEAUX DE PORTES



## 86 Motif de panneau

PVC	ALU	WOOD
-----	-----	------

### Couleurs

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
--------	-----	------------

### Remplissage

HPL	ALU	WOOD
-----	-----	------

### Décor INOX

PVC	ALU	WOOD
-----	-----	------

### Dimensions minimales du panneau

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400

### Dimensions maximales du panneau


PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240



Vue de l'extérieur.  
La vue extérieure du panneau ne change pas lorsque le côté de l'ouverture change.



# PANNEAUX DE PORTES



## 87 Motif de panneau

PVC	ALU	WOOD
-----	-----	------

### Couleurs

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
--------	-----	------------

### Remplissage

HPL	ALU	WOOD
-----	-----	------

### Décor INOX

PVC	ALU	WOOD
-----	-----	------

### Dimensions minimales du panneau

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400

### Dimensions maximales du panneau

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240




Nous proposons à nos clients des panneaux avec deux types d'âme isolante : en mousse polyuréthane et contreplaqué ou en polystyrène extrudé XPS, dont chacun peut avoir une épaisseur de 24, 36 et 48 mm. Les panneaux, en fonction des préférences du client et des exigences techniques, sont fabriqués en HPL ou en tôle d'aluminium. Les panneaux HPL sont placés et l'aluminium est laqué. Pour les portes en bois, nous proposons les panneaux de l'épaisseurs de 24, 36 et 46 mm.



Vue de l'extérieur.  
La vue extérieure du panneau ne change pas lorsque le côté de l'ouverture change.



PVC | ALU | WOOD

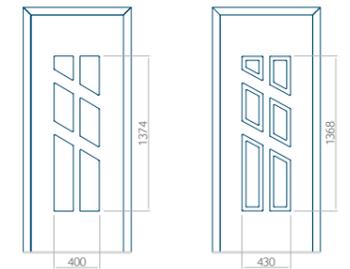

## 88 Motif de panneau

PVC	ALU	WOOD
-----	-----	------

### Couleurs

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
--------	-----	------------

### Remplissage

HPL	ALU	WOOD
-----	-----	------

### Décor INOX

PVC	ALU	WOOD
-----	-----	------

### Dimensions minimales du panneau

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400


### Dimensions maximales du panneau

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240

Nous proposons à nos clients des panneaux avec deux types d'âme isolante : en mousse polyuréthane et contreplaqué ou en polystyrène extrudé XPS, dont chacun peut avoir une épaisseur de 24, 36 et 48 mm. Les panneaux, en fonction des préférences du client et des exigences techniques, sont fabriqués en HPL ou en tôle d'aluminium. Les panneaux HPL sont placés et l'aluminium est laqué. Pour les portes en bois, nous proposons les panneaux de l'épaisseurs de 24, 36 et 46 mm.



# PANNEAUX DE PORTES



## 89 Motif de panneau

PVC	ALU	WOOD
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### Couleurs

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### Remplissage

HPL	ALU	WOOD
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### Décor INOX

PVC	ALU	WOOD
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### Dimensions minimales du panneau

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400

### Dimensions maximales du panneau


PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240



Vue de l'extérieur.  
La vue extérieure du panneau ne change pas lorsque le côté de l'ouverture change.



# PANNEAUX DE PORTES



## 91 Motif de panneau

PVC	ALU	WOOD
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### Couleurs

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### Remplissage

HPL	ALU	WOOD
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### Décor INOX

PVC	ALU	WOOD
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### Dimensions minimales du panneau


PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400

### Dimensions maximales du panneau

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240



Vue de l'extérieur.  
La vue extérieure du panneau ne change pas lorsque le côté de l'ouverture change.



## 90 Motif de panneau

PVC	ALU	WOOD
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### Couleurs

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### Remplissage

HPL	ALU	WOOD
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### Décor INOX

PVC	ALU	WOOD
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>


### Dimensions minimales du panneau

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400

### Dimensions maximales du panneau

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240

Nous proposons à nos clients des panneaux avec deux types d'âme isolante : en mousse polyuréthane et contreplaqué ou en polystyrène extrudé XPS, dont chacun peut avoir une épaisseur de 24, 36 et 48 mm. Les panneaux, en fonction des préférences du client et des exigences techniques, sont fabriqués en HPL ou en tôle d'aluminium. Les panneaux HPL sont placés et l'aluminium est laqué. Pour les portes en bois, nous proposons les panneaux de l'épaisseurs de 24, 36 et 46 mm.



## 92 Motif de panneau

PVC	ALU	WOOD
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### Couleurs

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### Remplissage

HPL	ALU	WOOD
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### Décor INOX

PVC	ALU	WOOD
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### Dimensions minimales du panneau

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400


### Dimensions maximales du panneau

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240

Nous proposons à nos clients des panneaux avec deux types d'âme isolante : en mousse polyuréthane et contreplaqué ou en polystyrène extrudé XPS, dont chacun peut avoir une épaisseur de 24, 36 et 48 mm. Les panneaux, en fonction des préférences du client et des exigences techniques, sont fabriqués en HPL ou en tôle d'aluminium. Les panneaux HPL sont placés et l'aluminium est laqué. Pour les portes en bois, nous proposons les panneaux de l'épaisseurs de 24, 36 et 46 mm.



# PANNEAUX DE PORTES



## 93 Motif de panneau

PVC	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### Couleurs

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### Remplissage

HPL	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### Décor INOX

PVC	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### Dimensions minimales du panneau

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	○

### Dimensions maximales du panneau

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	○


Vue de l'extérieur.  
La vue extérieure du panneau ne change pas lorsque le côté de l'ouverture change.



# PANNEAUX DE PORTES



Vue de l'extérieur.  
La vue extérieure du panneau ne change pas lorsque le côté de l'ouverture change.



## 94 Motif de panneau

PVC	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

### Couleurs

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### Remplissage

HPL	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

### Décor INOX

PVC	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>


### Dimensions minimales du panneau

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400

### Dimensions maximales du panneau

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240

Nous proposons à nos clients des panneaux avec deux types d'âme isolante : en mousse polyuréthane et contreplaqué ou en polystyrène extrudé XPS, dont chacun peut avoir une épaisseur de 24, 36 et 48 mm. Les panneaux, en fonction des préférences du client et des exigences techniques, sont fabriqués en HPL ou en tôle d'aluminium. Les panneaux HPL sont plaxés et l'aluminium est laqué. Pour les portes en bois, nous proposons les panneaux de l'épaisseurs de 24, 36 et 46 mm.



## 95 Motif de panneau

PVC	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

### Couleurs

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### Remplissage

HPL	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

### Décor INOX

PVC	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### Dimensions minimales du panneau

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400


### Dimensions maximales du panneau

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240

Nous proposons à nos clients des panneaux avec deux types d'âme isolante : en mousse polyuréthane et contreplaqué ou en polystyrène extrudé XPS, dont chacun peut avoir une épaisseur de 24, 36 et 48 mm. Les panneaux, en fonction des préférences du client et des exigences techniques, sont fabriqués en HPL ou en tôle d'aluminium. Les panneaux HPL sont plaxés et l'aluminium est laqué. Pour les portes en bois, nous proposons les panneaux de l'épaisseurs de 24, 36 et 46 mm.



# PANNEAUX DE PORTES



## 96 Motif de panneau

PVC	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### Couleurs

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### Remplissage

HPL	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### Décor INOX

PVC	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### Dimensions minimales du panneau

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	○

### Dimensions maximales du panneau


PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	○



Vue de l'extérieur.  
La vue extérieure du panneau ne change pas lorsque le côté de l'ouverture change.



# PANNEAUX DE PORTES



## 98 Motif de panneau

PVC	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### Couleurs

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### Remplissage

HPL	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### Décor INOX

PVC	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### Dimensions minimales du panneau


PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	○

### Dimensions maximales du panneau

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	○



Vue de l'extérieur.  
La vue extérieure du panneau ne change pas lorsque le côté de l'ouverture change.



## 97 Motif de panneau

PVC	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### Couleurs

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### Remplissage

HPL	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### Décor INOX


PVC	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### Dimensions minimales du panneau

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	○

### Dimensions maximales du panneau

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	○

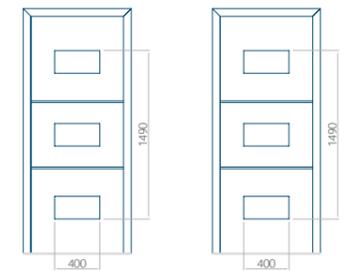

## 99 Motif de panneau

PVC	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### Couleurs

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### Remplissage

HPL	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### Décor INOX

PVC	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### Dimensions minimales du panneau

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400

### Dimensions maximales du panneau

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240




Nous proposons à nos clients des panneaux avec deux types d'âme isolante : en mousse polyuréthane et contreplaqué ou en polystyrène extrudé XPS, dont chacun peut avoir une épaisseur de 24, 36 et 48 mm. Les panneaux, en fonction des préférences du client et des exigences techniques, sont fabriqués en HPL ou en tôle d'aluminium. Les panneaux HPL sont plaxés et l'aluminium est laqué. Pour les portes en bois, nous proposons les panneaux de l'épaisseurs de 24, 36 et 46 mm.

Nous proposons à nos clients des panneaux avec deux types d'âme isolante : en mousse polyuréthane et contreplaqué ou en polystyrène extrudé XPS, dont chacun peut avoir une épaisseur de 24, 36 et 48 mm. Les panneaux, en fonction des préférences du client et des exigences techniques, sont fabriqués en HPL ou en tôle d'aluminium. Les panneaux HPL sont plaxés et l'aluminium est laqué. Pour les portes en bois, nous proposons les panneaux de l'épaisseurs de 24, 36 et 46 mm.



# PANNEAUX DE PORTES



## 100 Motif de panneau

PVC	ALU	WOOD
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### Couleurs

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### Remplissage

HPL	ALU	WOOD
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### Décor INOX

PVC	ALU	WOOD
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### Dimensions minimales du panneau

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400

### Dimensions maximales du panneau


PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240



Vue de l'extérieur.  
La vue extérieure du panneau ne change pas lorsque le côté de l'ouverture change.



# PANNEAUX DE PORTES



## 101 Motif de panneau

PVC	ALU	WOOD
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### Couleurs

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### Remplissage

HPL	ALU	WOOD
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### Décor INOX

PVC	ALU	WOOD
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### Dimensions minimales du panneau

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400

### Dimensions maximales du panneau


PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240



Nous proposons à nos clients des panneaux avec deux types d'âme isolante : en mousse polyuréthane et contreplaqué ou en polystyrène extrudé XPS, dont chacun peut avoir une épaisseur de 24, 36 et 48 mm. Les panneaux, en fonction des préférences du client et des exigences techniques, sont fabriqués en HPL ou en tôle d'aluminium. Les panneaux HPL sont plaxés et l'aluminium est laqué. Pour les portes en bois, nous proposons les panneaux de l'épaisseurs de 24, 36 et 46 mm.



Vue de l'extérieur.  
La vue extérieure du panneau ne change pas lorsque le côté de l'ouverture change.

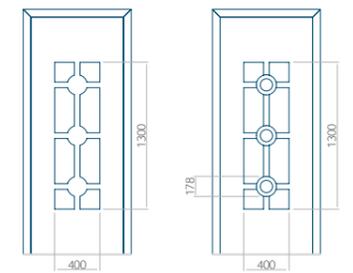

## 102 Motif de panneau

PVC	ALU	WOOD
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### Couleurs

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### Remplissage

HPL	ALU	WOOD
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### Décor INOX

PVC	ALU	WOOD
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### Dimensions minimales du panneau

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	○

### Dimensions maximales du panneau

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	○




PVC | ALU | Wood

Nous proposons à nos clients des panneaux avec deux types d'âme isolante : en mousse polyuréthane et contreplaqué ou en polystyrène extrudé XPS, dont chacun peut avoir une épaisseur de 24, 36 et 48 mm. Les panneaux, en fonction des préférences du client et des exigences techniques, sont fabriqués en HPL ou en tôle d'aluminium. Les panneaux HPL sont plaxés et l'aluminium est laqué. Pour les portes en bois, nous proposons les panneaux de l'épaisseurs de 24, 36 et 46 mm.



# PANNEAUX DE PORTES

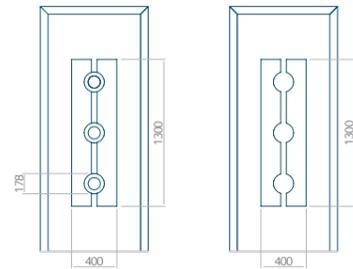

103 Motif de panneau

PVC	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Couleurs

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Remplissage

HPL	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Décor INOX

PVC	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Dimensions minimales du panneau

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	o


Dimensions maximales du panneau

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	o

Vue de l'extérieur.  
La vue extérieure du panneau ne change pas lorsque le côté de l'ouverture change.



# PANNEAUX DE PORTES



105 Motif de panneau

PVC	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Couleurs

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Remplissage

HPL	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Décor INOX

PVC	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>


Dimensions minimales du panneau

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	o

Dimensions maximales du panneau

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	o

Vue de l'extérieur.  
La vue extérieure du panneau ne change pas lorsque le côté de l'ouverture change.



104 Motif de panneau

PVC	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Couleurs

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Remplissage

HPL	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Décor INOX

PVC	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>


Dimensions minimales du panneau

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	o

Dimensions maximales du panneau

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	o

Nous proposons à nos clients des panneaux avec deux types d'âme isolante : en mousse polyuréthane et contreplaqué ou en polystyrène extrudé XPS, dont chacun peut avoir une épaisseur de 24, 36 et 48 mm. Les panneaux, en fonction des préférences du client et des exigences techniques, sont fabriqués en HPL ou en tôle d'aluminium. Les panneaux HPL sont placés et l'aluminium est laqué. Pour les portes en bois, nous proposons les panneaux de l'épaisseurs de 24, 36 et 46 mm.

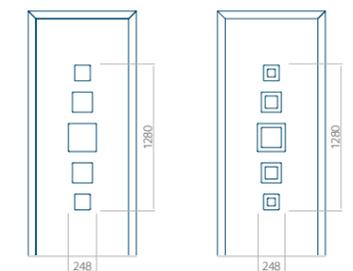

106 Motif de panneau

PVC	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Couleurs

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Remplissage

HPL	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Décor INOX

PVC	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>


Dimensions minimales du panneau

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400

Dimensions maximales du panneau

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240

Nous proposons à nos clients des panneaux avec deux types d'âme isolante : en mousse polyuréthane et contreplaqué ou en polystyrène extrudé XPS, dont chacun peut avoir une épaisseur de 24, 36 et 48 mm. Les panneaux, en fonction des préférences du client et des exigences techniques, sont fabriqués en HPL ou en tôle d'aluminium. Les panneaux HPL sont placés et l'aluminium est laqué. Pour les portes en bois, nous proposons les panneaux de l'épaisseurs de 24, 36 et 46 mm.



Le panneau est disponible avec une rainure plus étroite (6 mm) sans décor inox - motif de panneau 109, tandis que la largeur de la rainure dans ce motif du panneau Wood est de 4 mm.

## 107 Motif de panneau

PVC	ALU	WOOD
-----	-----	------

### Couleurs

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
--------	-----	------------

### Remplissage

HPL	ALU	WOOD
-----	-----	------

### Décor INOX

PVC	ALU	WOOD
-----	-----	------

### Dimensions minimales du panneau


PVC	ALU	WOOD
~x1650	~x1650	340x1400

### Dimensions maximales du panneau

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240

possibilité de rainurage de panneau de 24 mm d'épaisseur uniquement dans la version PLUS

Vue de l'extérieur.  
La vue extérieure du panneau ne change pas lorsque le côté de l'ouverture change.

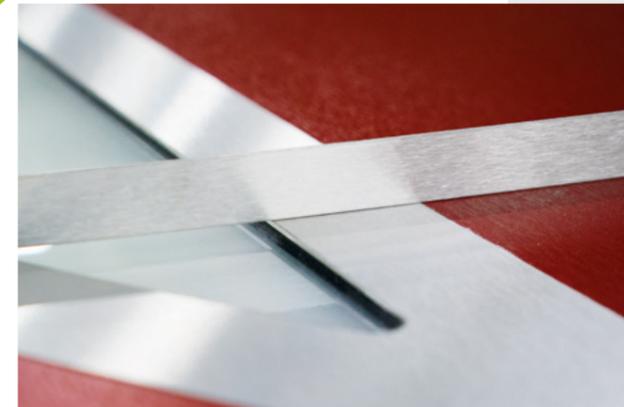

L'acier inoxydable est affleurant à la surface du panneau. Cette solution est particulièrement recommandée pour les clients qui, en plus de l'aspect esthétique de la porte d'entrée recherchent également des solutions pratiques. Les éléments affleurants sont plus faciles à entretenir au quotidien.



Pour les personnes qui recherchent des panneaux avec un motif plus discret, nous recommandons les panneaux de porte rainurés. Les motifs à rainures usinées donnent à la porte un aspect original et créent une texture spatiale identifiable au toucher.



Nous proposons à nos clients des panneaux avec deux types d'âme isolante : en mousse polyuréthane et contreplaqué ou en polystyrène extrudé XPS, dont chacun peut avoir l'épaisseur de 24, 36 et 48 mm.

Les panneaux, en fonction des préférences du client et des exigences techniques, sont fabriqués en HPL et en tôle d'aluminium. Les panneaux HPL sont plaxés, alors que l'aluminium est laqué (nuancier RAL).

La structure des panneaux en fait un excellent isolant thermique et acoustique.

## PanelClassic

HPL ou aluminium  
polystyrène extrudé XPS



épaisseur du panneau  
• 24 mm [2/20/2],  
• 36 mm [2/32/2],  
• 48 mm [2/44/2]

## PanelPlus

HPL ou aluminium  
polystyrène extrudé XPS  
contreplaqué




épaisseur du panneau  
• 24 mm [2/6/8/6/2],  
• 36 mm [2/6/20/6/2],  
• 48 mm [2/6/32/6/2]

## PanelWood

contreplaqué  
polystyrène extrudé XPS



épaisseur du panneau  
• 24 mm [9/6/9],  
• 36 mm [9/18/9],  
• 46 mm [9/30/9]



Le panneau est disponible avec une rainure plus étroite (6 mm) sans décor inox - motif de panneau 110, tandis que la largeur de la rainure dans ce motif du panneau Wood est de 4 mm.

## 108 Motif de panneau

PVC	ALU	WOOD
-----	-----	------

### Couleurs

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
--------	-----	------------

### Remplissage

HPL	ALU	WOOD
-----	-----	------

### Décor INOX

PVC	ALU	WOOD
-----	-----	------

### Dimensions minimales du panneau

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400

### Dimensions maximales du panneau

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240

possibilité de rainurage de panneau de 24 mm d'épaisseur uniquement dans la version PLUS



Nous proposons à nos clients des panneaux avec deux types d'âme isolante : en mousse polyuréthane et contreplaqué ou en polystyrène extrudé XPS, dont chacun peut avoir une épaisseur de 24, 36 et 48 mm. Les panneaux, en fonction des préférences du client et des exigences techniques, sont fabriqués en HPL ou en tôle d'aluminium. Les panneaux HPL sont plaxés et l'aluminium est laqué. Pour les portes en bois, nous proposons les panneaux de l'épaisseurs de 24, 36 et 46 mm.




Certains motifs sont décorés d'éléments en INOX affleurant à la surface du panneau. Possibilité de rainurage de panneau de 24 mm d'épaisseur uniquement dans la version PLUS.



# PANNEAUX DE PORTES

## Vitrages décoratifs

les panneaux reçoivent un vitrage sablé et feuilleté en standard.  
Cependant vous pouvez choisir le vitrage décoratif parmi les plus usuels.



Sablé mat



Altdeutsch




Chinchila blanc



Waterdrop



Tarassa



Master point



Crépi



Delta blanc



Stopsol gris



Antisol marron



# PANNEAUX DE PORTES

## Béquilles de sécurité à trous invisibles



inox

## Béquilles et béquilles de tirage



Couleurs disponibles :

- blanc
- marron
- crème
- argenté
- doré

inox

## Boîte aux lettres (70 x 305)




Couleurs disponibles :

- blanc
- argenté
- doré


## Judas




## Tirants



**WALA P1**  
L=560, A=380  
Ø 30



**WALA P5**  
L=580, A=380  
Ø 30



**WALA P8**  
L=580, A=380  
Ø 30



**WALA P10**  
L=580, A=380  
Ø 30



**WALA P10B**  
L=580, A=510  
Ø 30




**WALA P60**  
L=580, A=380  
Ø 30




**WALA P45B**  
L=580, A=380  
Ø 30



**WALA M1**  
A=300  
Ø 30



<b>WALA P45</b>	Ø 30	Ø 30	Ø 40	Ø 40
L=300	A=200	L=1300	L=1100	
L=400	A=200	L=1400	L=1200	
L=500	A=300	L=1500	L=1300	
L=600	A=400	L=1600	L=1400	
L=700	A=500	L=1700	L=1500	
L=800	A=600	L=1800	L=1600	
L=900	A=700	L=1900	L=1700	
L=1000	A=800	L=2000	L=1800	
L=1100	A=900			
L=1200	A=1000			



**WALA M2**  
A=300  
Ø 30



**WALA M6**  
A=300  
Ø 30

# PANNEAUX DE PORTES

## Palette plaxage Aluplast



## Palette plaxage Salamander



## Palette couleur RAL



# PANNEAUX DE PORTES

## Prix des panneaux EkoLine PVC

Plaxage imitation bois / Remplissage Classic			
BLANC	FACE EXTERIEURE	2 FACES	EPAISSEUR DU PANNEAU
373 €	437 €	494 €	24 mm
502 €	565 €	622 €	36 mm
633 €	697 €	754 €	48 mm

! Plaxage selon la palette Eko-Okna  
Prix sans décor inox

Plus value :  
**Remplissage PLUS**  
129 € - 24 mm  
129 € - 36 mm  
447 € - 48 mm

Plus value décor Inox		
	FACE EXTERIEURE	2 FACES
<b>A</b>	74 €	144 €
<b>B</b>	106 €	212 €
<b>C</b>	141 €	282 €
<b>D</b>	176 €	352 €



- 001** - Modèle du panneau
- A B C D** - Tarif
- X** - Sans décor inox

<b>001</b>	<b>002</b>	<b>003</b>	<b>004</b>	<b>005</b>	<b>006</b>	<b>007</b>	<b>008</b>	<b>009</b>
<b>B</b>	<b>B</b>	<b>D</b>	<b>D</b>	<b>D</b>	<b>D</b>	<b>C</b>	<b>C</b>	<b>X</b>
<b>010</b>	<b>011</b>	<b>012</b>	<b>013</b>	<b>014</b>	<b>015</b>	<b>016</b>	<b>017</b>	<b>018</b>
<b>A</b>	<b>X</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>D</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>D</b>	<b>C</b>
<b>019</b>	<b>020</b>	<b>021</b>	<b>022</b>	<b>023</b>	<b>024</b>	<b>025</b>	<b>026</b>	<b>027</b>
<b>D</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>C</b>	<b>A</b>	<b>D</b>
<b>028</b>	<b>029</b>	<b>030</b>	<b>031</b>	<b>032</b>	<b>033</b>	<b>034</b>	<b>035</b>	<b>036</b>
<b>B</b>	<b>A</b>	<b>X</b>	<b>B</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>C</b>	<b>C</b>	<b>D</b>
<b>037</b>	<b>038</b>	<b>039</b>	<b>040</b>	<b>041</b>	<b>042</b>	<b>043</b>	<b>044</b>	<b>045</b>
<b>A</b>	<b>C</b>	<b>C</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>C</b>	<b>C</b>	<b>B</b>	<b>A</b>
<b>046</b>	<b>047</b>	<b>048</b>	<b>049</b>	<b>050</b>	<b>051</b>	<b>052</b>	<b>053</b>	<b>054</b>
<b>C</b>	<b>D</b>	<b>C</b>	<b>C</b>	<b>A</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>D</b>	<b>C</b>
<b>055</b>	<b>056</b>	<b>057</b>	<b>058</b>	<b>059</b>	<b>060</b>	<b>061</b>	<b>062</b>	<b>063</b>
<b>X</b>	<b>D</b>	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>C</b>	<b>C</b>	<b>X</b>	<b>B</b>
<b>064</b>	<b>065</b>	<b>066</b>	<b>067</b>	<b>068</b>	<b>069</b>	<b>070</b>	<b>071</b>	<b>072</b>
<b>B</b>	<b>D</b>	<b>C</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>C</b>	<b>C</b>	<b>X</b>
<b>073</b>	<b>074</b>	<b>075</b>						
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>						

## Prix des panneaux EkoLine ALU

RAL / Remplissage Classic	
RIX	EPAISSEUR DU PANNEAU
829 €	24 mm
845 €	36 mm
976 €	48 mm

! Plaxage selon la palette Eko-Okna  
Prix sans décor inox

Plus value :  
**Remplissage PLUS**  
129 € - 24 mm  
129 € - 36 mm  
447 € - 48 mm

Plus value décor Inox		
	FACE EXTERIEURE	2 FACES
<b>A</b>	74 €	144 €
<b>B</b>	106 €	212 €
<b>C</b>	141 €	282 €
<b>D</b>	176 €	352 €



- 001** - Modèle du panneau
- A B C D** - Tarif
- X** - Sans décor inox

001	002	003	004	005	006	007	008	009
B	B	D	D	D	D	C	C	X
010	011	012	013	014	015	016	017	018
A	X	C	D	D	C	D	D	C
019	020	021	022	023	024	025	026	027
D	C	D	B	C	D	C	A	D
028	029	030	031	032	033	034	035	036
B	A	X	B	B	C	C	C	D
037	038	039	040	041	042	043	044	045
A	C	C	B	C	C	C	B	A
046	047	048	049	050	051	052	053	054
C	D	C	C	A	C	D	D	C
055	056	057	058	059	060	061	062	063
X	D	A	B	C	C	C	X	B
064	065	066	067	068	069	070	071	072
B	D	C	B	C	D	C	C	X
073	074	075						
X	X	X						

## Panneaux de porte tout vitré

Les possibilités infinies de l'utilisation du verre dans l'architecture contemporaine nous incitent à vous proposer une ligne exclusive, hors du temps, de panneau de portes Eko Vitre.

Non seulement design mais aussi sûrs et passifs, les panneaux vitrés sont constitués de doubles vitrages doublement feuilletés, dont l'un aux motifs sablés, L'espace entre vitrages est rempli de gaz inerte.




Le paquet vitrage pour ce panneau se présente ainsi :

- + VSG 44.4
- + sablé
- + 18 mm Argon
- + VSG 44.2 Plth. XN

L'épaisseur du panneau **36 mm**

Côtes maxima du panneau **2200 x 950 mm**

Côtes minima du panneau **1700 x 700 mm**

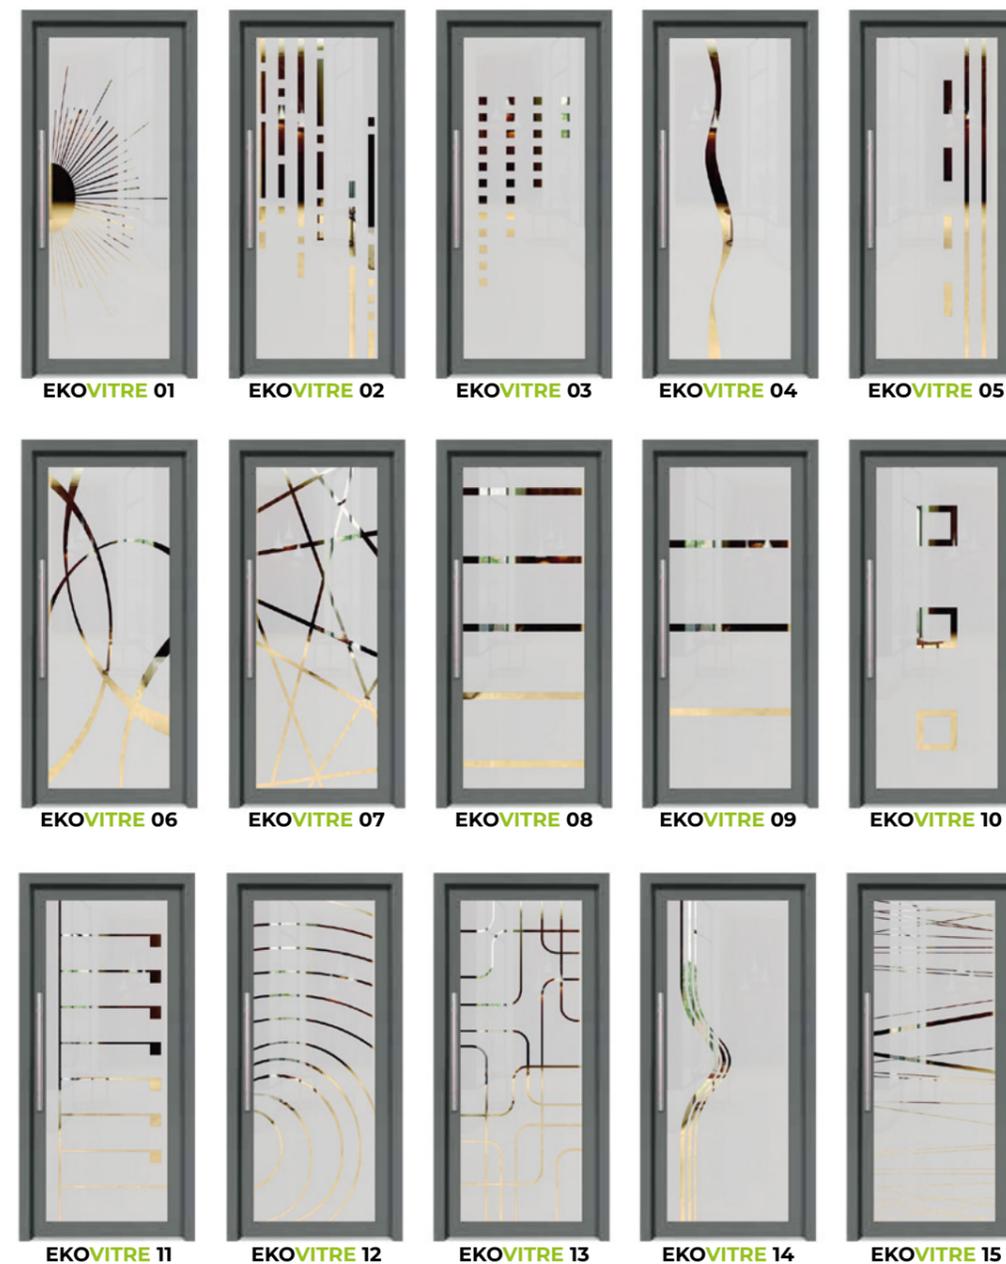



**08410 BOULZICOURT  
08370 MARGUT  
08200 SEDAN**

**03 24 33 30 41 • 06 66 01 63 30**

**[contact@ecotech-fermetures.fr](mailto:contact@ecotech-fermetures.fr)**

**[www.ecotech-fermetures.fr](http://www.ecotech-fermetures.fr)**